
EURO-LOCKS
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY



PRODUCENT ZAMKÓW I URZĄDZEŃ ZAMYKAJĄCYCH DLA PRZEMYSŁU

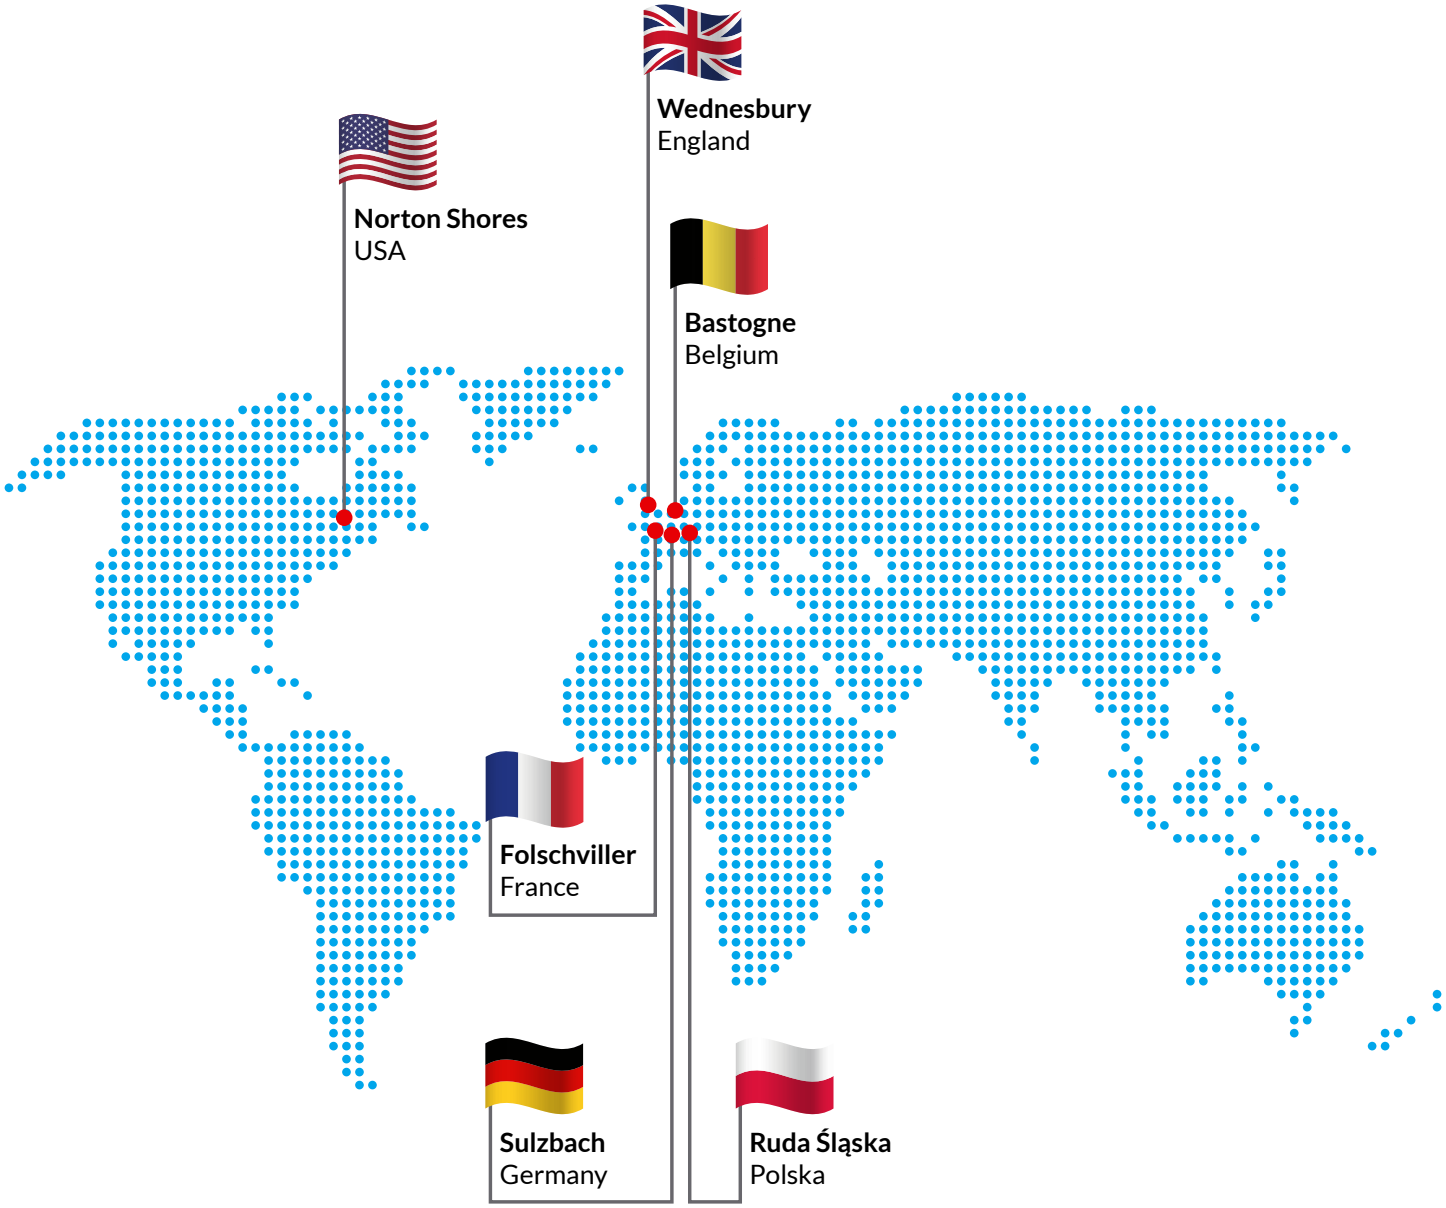

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska
www.euro-locks.pl
www.connectedlocking.com

T: +48 32 344 78 70–89
F: +48 32 344 78 74
M: +48 694 430 494

sekretariat@euro-locks.pl
sprzedaz@euro-locks.pl
logistyka@euro-locks.pl

PONAD STO LAT W OBSŁUDZE KLIENTA

Należymy do grupy Euro-Locks i Lowe & Fletcher specjalizującej się w tworzeniu zamków i systemów zamykających dla przemysłu, dla którego dostarczamy nasze rozwiązania od ponad wieku. Podczas tej długiej historii działalności, staliśmy się firmą o światowym zasięgu, wykorzystującą najnowsze technologie produkcji oraz dostarczającą swoim partnerom dziesiątki milionów produktów każdego roku. Przeszliśmy długą drogę odkąd założyciele firmy Panowie Lowe i Fletcher rozpoczęli ręczną produkcję zamków w małym miasteczku przemysłowym Willenhall w Anglii w 1889 roku. Przewodnią ideą prowadzonego wówczas biznesu było tworzenie produktów w oparciu o potrzebę klienta i ta zasada również dziś stanowi podstawę filozofii firmy kontynuowanej przez piąte już pokolenie jej założycieli.



Mr Lowe
1845–1898



Mr Fletcher
1863–1924













Zakład produkcyjny w Rudzie Śląskiej należący do grup Euro-Locks i Lowe & Fletcher jest dostawcą szerokiej gamy zamków i urządzeń zamykających stosowanych między innymi w: meblach metalowych, socjalnych i warsztatowych, meblach biurowych, obudowach dla energetyki, telekomunikacji i automatyki przemysłowej, klamkach okiennych, przemyśle motoryzacyjnym, sejfach.

Sztandarowymi wyrobami naszej firmy są zamki: krzywkowe, kłódkowe, szyfrowe, elektroniczne, sejfowe, na monetę, do klamek okiennych, maszynowe oraz gałki i rączki. Szeroka, wysokiej jakości oferta (certyfikaty: ISO9001 nr S806005 i VDS nr M10133) w połączeniu z ponad wiekowym doświadczeniem i kompetentną, fachową kadrą pracowniczą, stanowi podstawę dynamicznej i efektywnej współpracy z naszymi partnerami działającymi w różnych



branżach przemysłu oraz użytkownikami naszych produktów. Innowacyjność oraz systematyczne doskonalenie wyrobów, procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wysoki poziom obsługi klienta pozwala nam budować długotrwałą, partnerską współpracę z klientami.



Gałki i rączki



Zamki meblowe



Zamki na monety, sejfowe i kłódkowe



Zamki specjalne

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3-4
SPIS TREŚCI	5
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE	6–7
ZAMKI KRZYWKOWE	8–19
ZAMEK CENTRALNY	20
ZAMKI KŁÓDKOWE	20–21
ZAMEK DEPOZYTOWY (BANKOWY)	21
ZAMEK DEPOZYTOWY NA MONETĘ	22
POJEMNIK NA MONETY DO ZAMKÓW DEPOZYTOWYCH	22
ZAMKI „RĄCZKI” FFH	23
KLAMKI L i T	24
ZAMKI SZYFROWE MECHANICZNE	25–26
ZAMKI ELEKTRONICZNE	27–30
ELEKTROMECHANICZNY ZACZEP	31
ZAMEK SEJFOWY	32
MECHANIZM ZAMYKAJĄCY	32
ZAMEK PRZEŁĄCZNIK	33
ZAMKI KSZTAŁTOWE	34–37
ZAMKI DLA ENERGETYKI	38–41
KLAMKI UCHYLNE	42
ROZETY	43–44
ZAWIASY	45–47
ZAMKI DO KLAMEK OKIENNYCH	48
ZAMKI MEBLOWE	49–52
ADAPTER DO MOCOWANIA ZAMKÓW W PANELU MDF	53
ZASUWKA	53
ZŁĄCZE BEZNARZĘDZIOWE	53
SZABLON DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAPYTAŃ	54
POZOSTAŁE PRODUKTY Z OFERTY FIRMY	55

Wyjaśnienie symbolu produktu

B671
pierwsze cztery znaki

określają model zamka

B 6 7 1 0 1 7


siódmy znak – określa dostępne wykończenie obudowy:

7 – nikiel
2 – chrom
8H – czarny KTL

piąty znak

„0” – zamek bez systemu Master
„5” – zamek w systemie Master


szósty znak – kierunek obrotu klucza w celu otwarcia. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji oznaczonej •

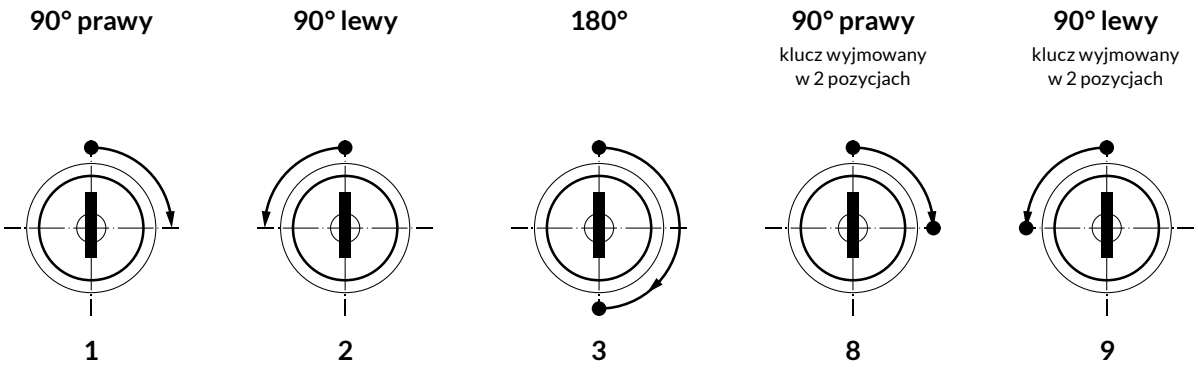

Wyjaśnienie skrótów w opisie produktu


KTP Wszystkie zamki mają ten sam numer klucza.
KTD Każdy zamek ma inny numer klucza.
KTDS Zamki zbudowane są w grupach numeracyjnych „zestawach”. Każdy zestaw ma inny numer klucza i dowolną ilość zamków i kluczy w obrębie danego zestawu.
Dla powyższych skrótów, cyfra z przodu oznacza ilość kluczy w komplecie do jednego zamka (np. 2 KTP lub 3 KTD).
MASTER Wszystkie zamki posiadają różne numery kluczy, ale istnieje klucz nadrzędny otwierający wszystkie zamki.
DNOC Numer klucza nabity na czole bębenka zamka, w razie zgubienia klucza ułatwia to jego dorobienie u producenta.
MILLING Nacięcie w obudowie, umożliwiające mocowanie zamka zaciskiem zamiast nakrętką (np. X–02).

Milling „X”	Wymiar „G” grubość blachy [mm]
01	0,56–0,82
02	0,82–1,22
03	1,22–1,63




Krzywki


- kształty i sposoby montażu



prosta




gięta wew




gięta zew


- położenie w pozycji zamkniętej zamka




Możliwe sposoby mocowania zamka do panelu



nakrętka




zacisk



zatrzask


Główki zamków – dostępne kształty

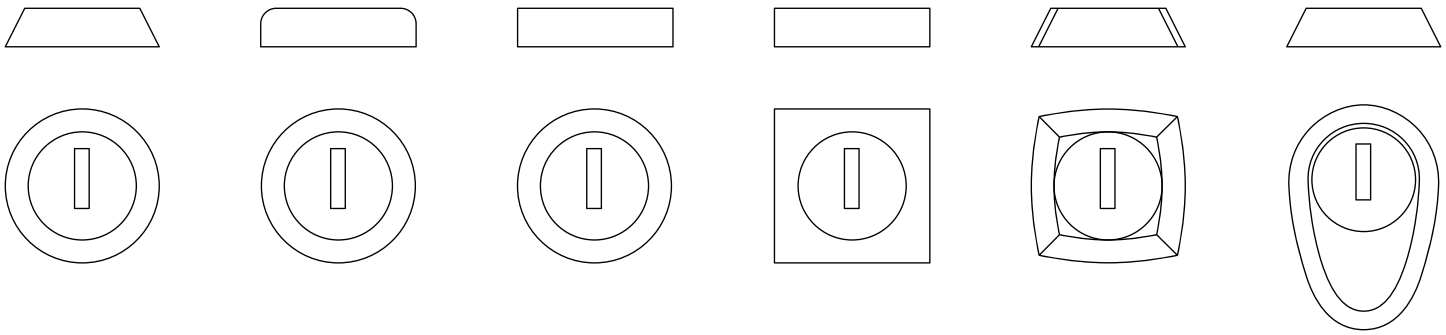

stożkowa | **okrągła** | **cylindryczna** | **kwadratowa** | **czworokątna** | **łezka**

W celu prawidłowego zamówienia produktu prosimy o uzupełnienie schematu zamówienia na stronie 45 katalogu i wysłanie go do firmy faksem/mailem bądź wygenerowanie i zamówienie produktu na stronie pod adresem **www.euro-locks.pl/hurt** lub uzupełnienie schematu na naszej stronie internetowej **www.euro-locks.pl** i wysłanie w formie zapytania.

0202 ZAMEK KRZYWKOWY

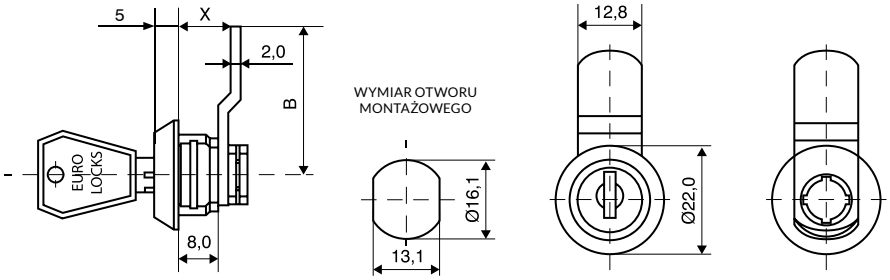




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	1; 2; 3; 8; 9	KTP; KTD; KTDS	2,5 mm	02	nakrętka, zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C807 ZAMEK KRZYWKOWY

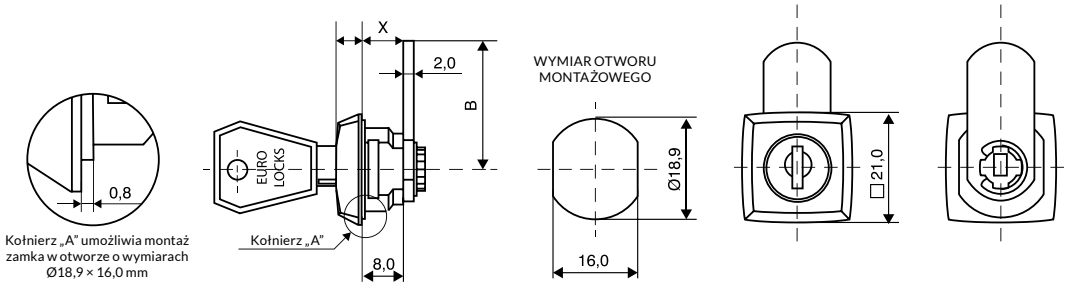




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	2,5 mm	02	nakrętka, zacisk podkówkowy	czworokątna	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C793 ZAMEK KRZYWKOWY

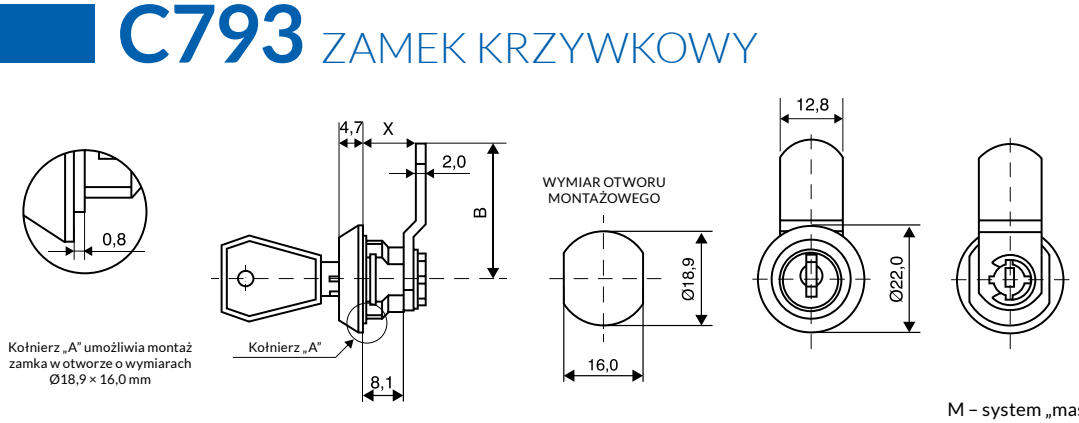




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	2,5 mm	02	nakrętka, zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C051 ZAMEK KRZYWKOWY

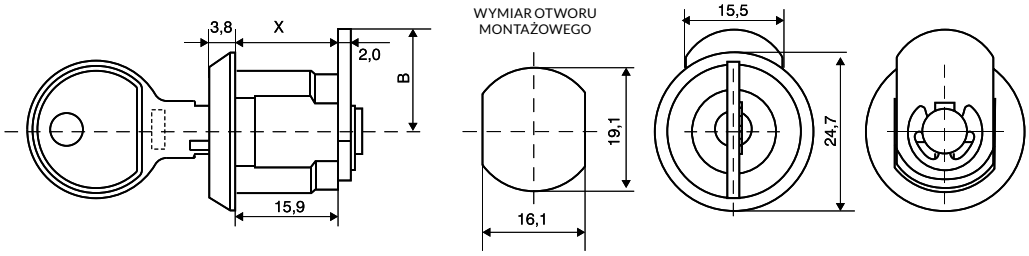




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
6000 obustronnie nacięty	200	9	KTP; KTD; KTDS	10 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie


F143 ZAMEK KRZYWKOWY

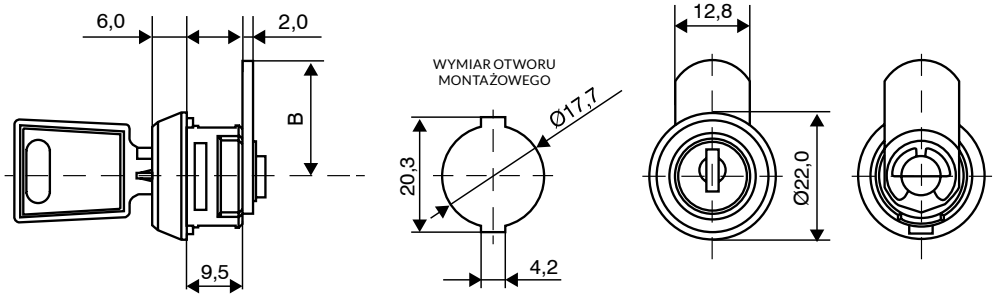



Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
FH obustronnie nacięty	200	3	KTP; KTD; KTDS	–	02	zacisk podkówkowy	okrągła	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

0221 ZAMEK KRZYWKOWY

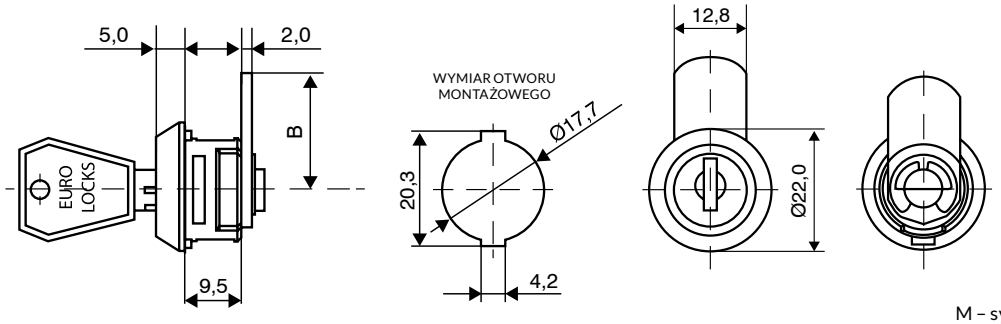




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	3; 8	KTP; KTD; KTDS	–	02	zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

D242 ZAMEK KRZYWKOWY

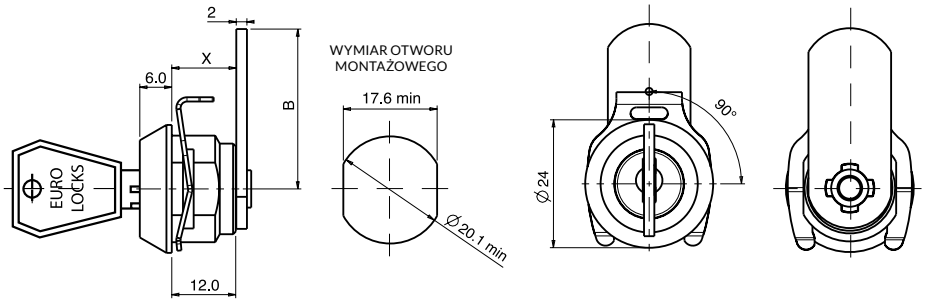




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	1	KTP; KTD; KTDS	–	02	zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie


D056 ZAMEK KRZYWKOWY

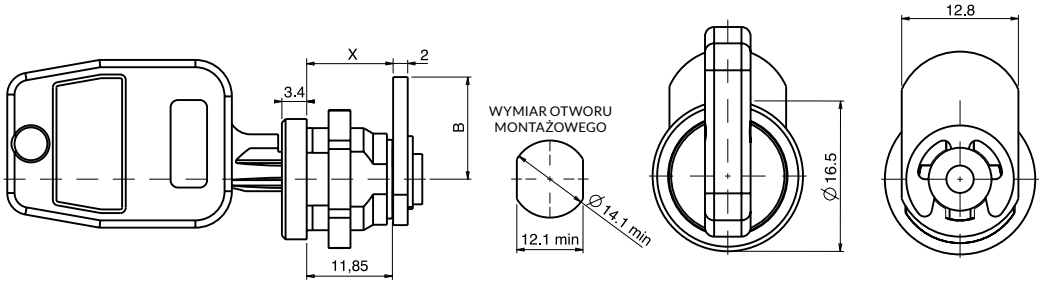



Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
1D jednostronnie nacięty	200	8	KTP; KTD; KTDS	6 mm	–	nakrętka	cylindryczna	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

0233 ZAMEK KRZYWKOWY

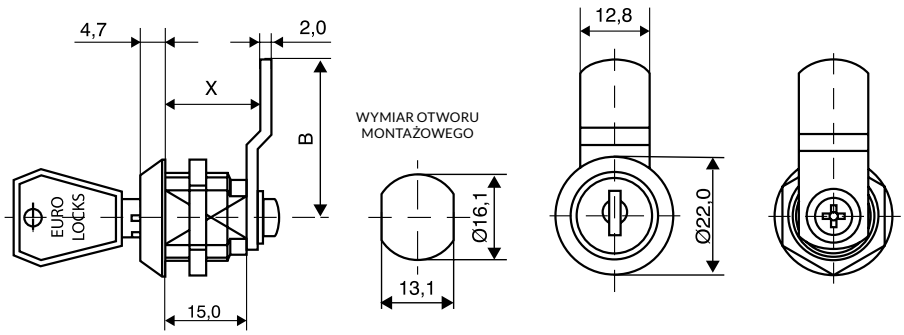




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie. Możliwość przystosowania zamka do mocowania zaciskiem pod wybrany milling na zamówienie Klienta.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	9 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

3133 ZAMEK KRZYWKOWY

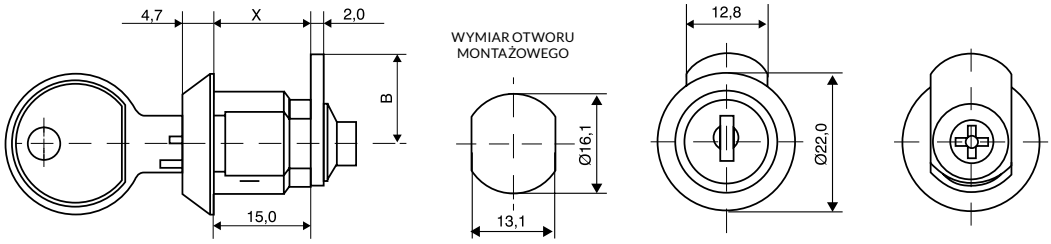




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Możliwość przystosowania zamka do mocowania zaciskiem pod wybrany milling na zamówienie Klienta.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
6000 obustronnie nacięty	200	1; 2; 3; 4	KTP; KTD; KTDS	9 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C792 ZAMEK KRZYWKOWY

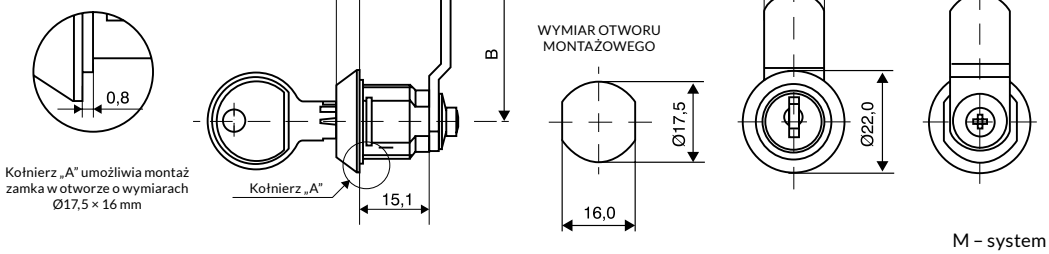




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
6000 obustronnie nacięty	200	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	9 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C452 ZAMEK KRZYWKOWY

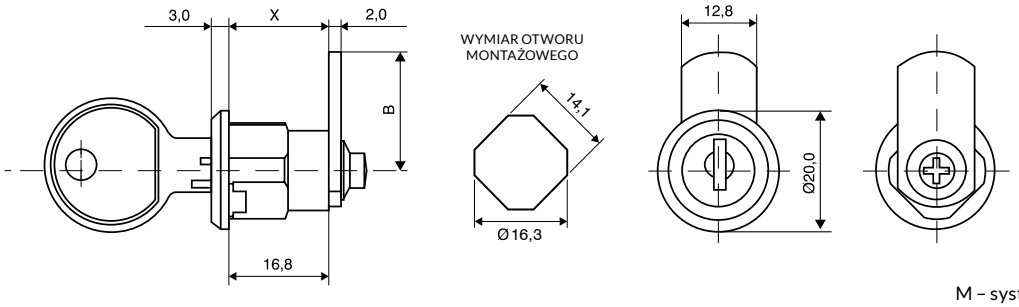




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
6000 obustronnie nacięty	200	1	KTP; KTD; KTDS	5 mm	–	nakrętka	okrągła	7 – nikiel standard

F298 ZAMEK KRZYWKOWY

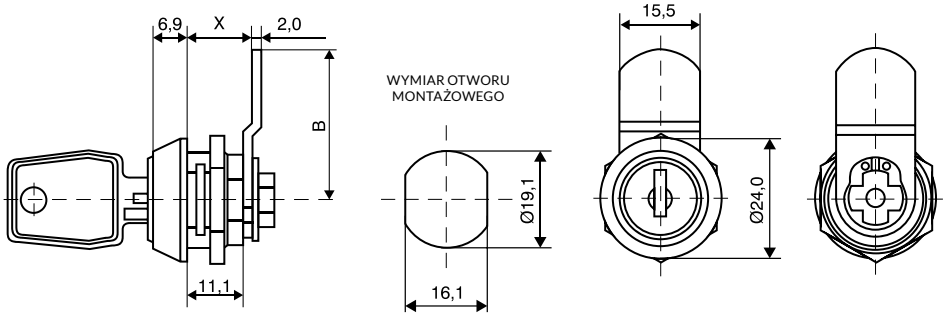




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Kapka ze stali nierdzewnej.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
9000 obustronnie nacięty	500	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	5 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

4708 ZAMEK KRZYWKOWY

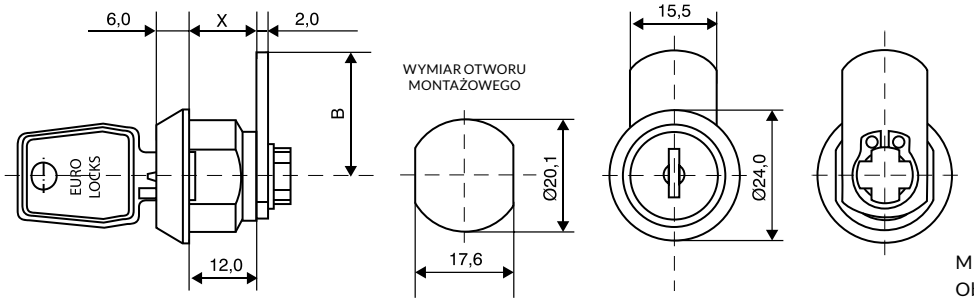




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Obroty klucza 1, 3, 4, 8, 9 dostępne na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
9000 obustronnie nacięty	500	2	KTP; KTD; KTDS	5,5 mm	03	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

B332 ZAMEK KRZYWKOWY

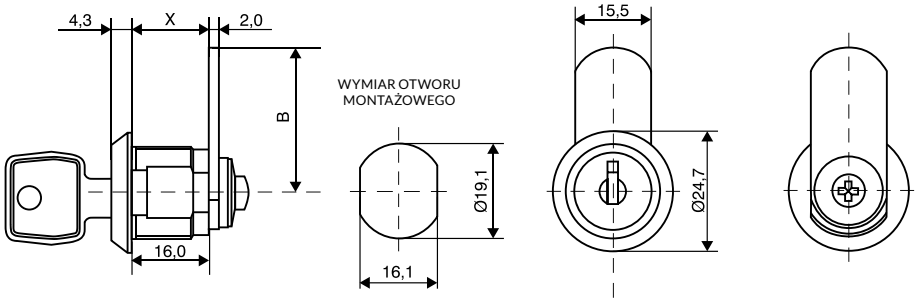




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
92 jednostronnie nacięty	200	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	11 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

F492 ZAMEK KRZYWKOWY

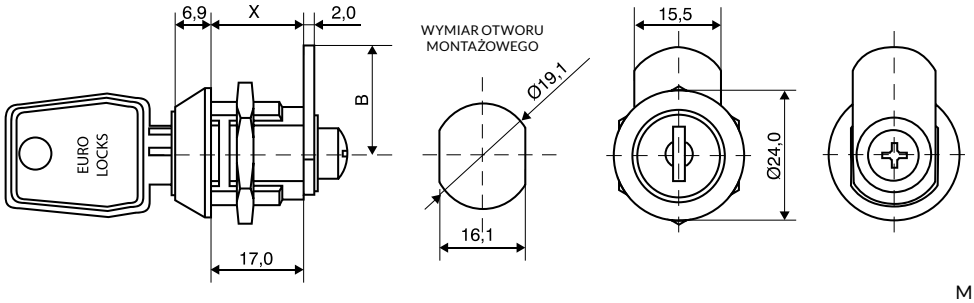




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
2000 obustronnie nacięty	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	10 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard

P334 ZAMEK KRZYWKOWY

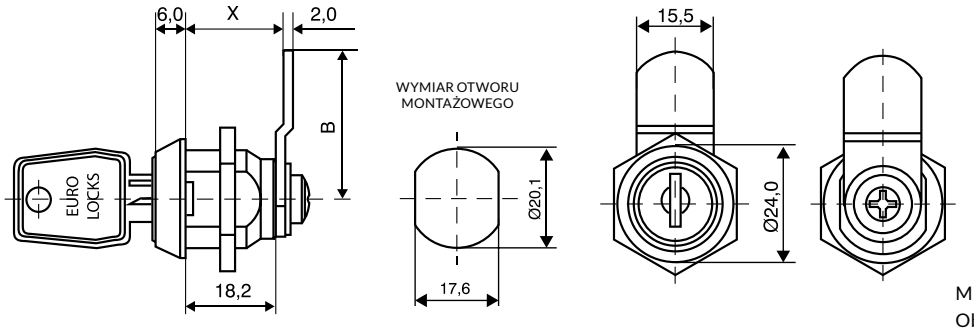




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Obroty klucza 4, 8 dostępne na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
2000 obustronnie nacięty	2000	1; 3	KTP; KTD; KTDS	10 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C702 ZAMEK KRZYWKOWY

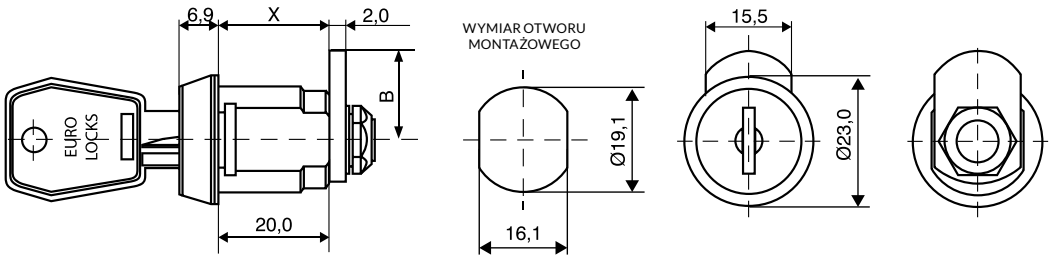




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
25/27 obustronnie nacięty	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	12 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	osłona główki z czarnego tworzywa, obudowa: pasywacja

B671 ZAMEK KRZYWKOWY

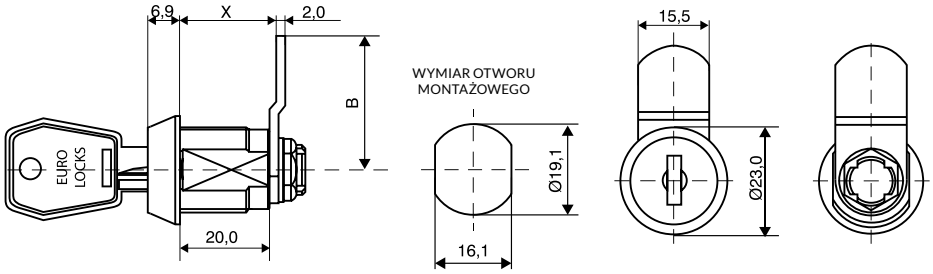




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
25/27 obustronnie nacięty	2000	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	12 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

D091 ZAMEK KRZYWKOWY

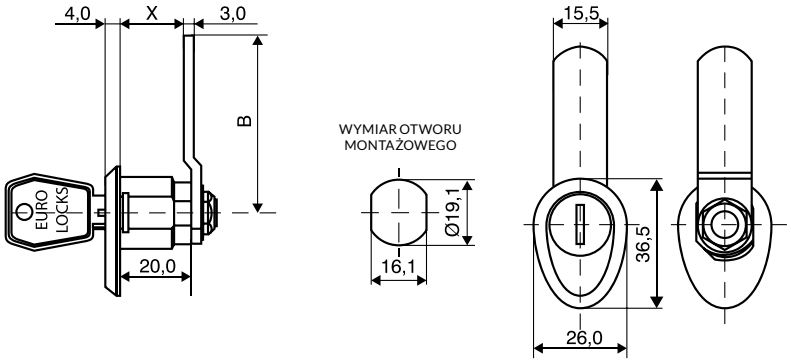




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
K obustronnie nacięty	2000	1; 3	KTP; KTD; KTDS	12 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	łezka	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

D093 ZAMEK KRZYWKOWY

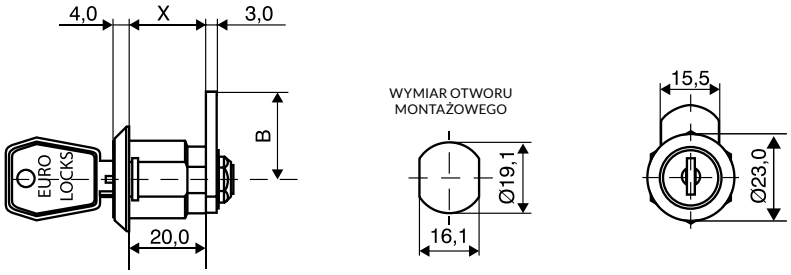






M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
K obustronnie nacięty	2000	1; 3	KTP; KTD; KTDS	12 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

0902 ZAMEK KRZYWKOWY












M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
UGL obustronnie nacięte, profil „wężowy"	10 000	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	12 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	kwadratowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

0906 ZAMEK KRZYWKOWY











M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
UGL obustronnie nacięte, profil „wężowy"	10 000	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	12 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

B356 ZAMEK KRZYWKOWY

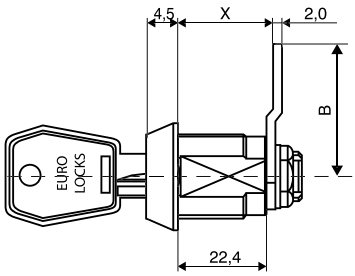

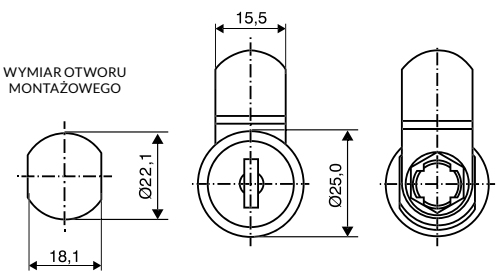






M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.


Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
45/47 obustronnie nacięty	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	17 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C585 ZAMEK KRZYWKOWY

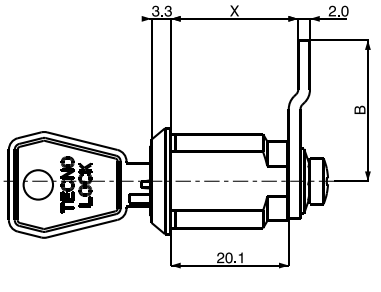












M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.


Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	8	KTP; KTD; KTDS	12 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard

D268 ZAMEK KRZYWKOWY

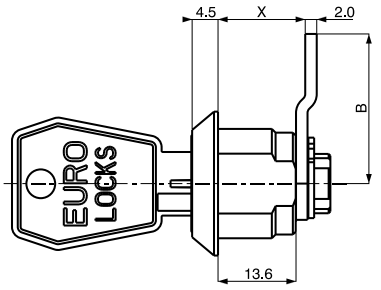












M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.


Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
K obustronnie nacięty	2000	1; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	7 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

C683 ZAMEK KRZYWKOWY

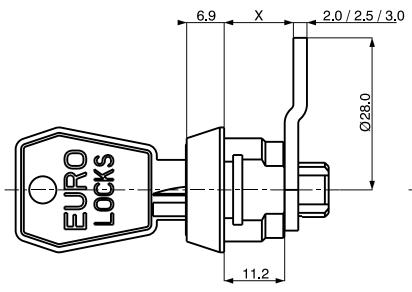










M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
25/27 obustronnie nacięty	2000	1	KTP; KTD; KTDS	5 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

2404 ZAMEK KRZYWKOWY RPT

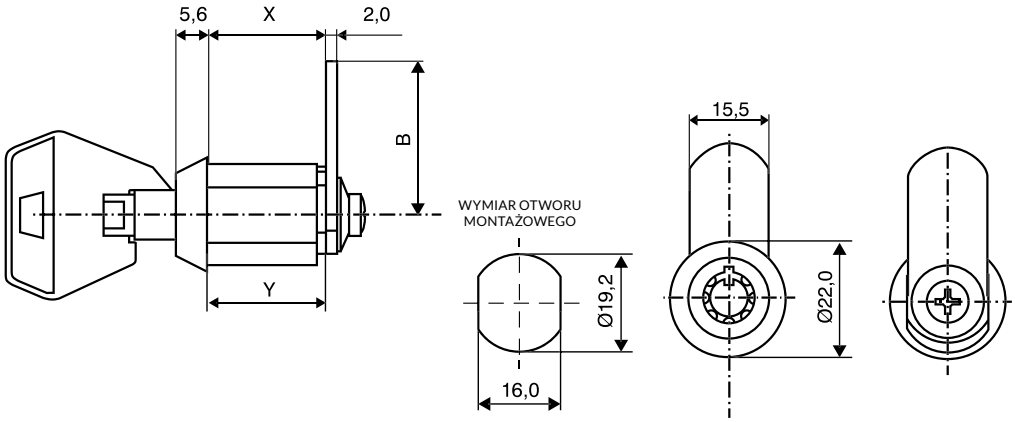




Nr produktu	Wymiar Y	Maksymalna grubość panelu
2403	17,7 mm	7,2 mm
2404	22,3 mm	12 mm
2414	30 mm	21 mm

M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie i dostępny jedynie dla obrotów 1 i 2.
Dla systemu Master ilość kombinacji ograniczona do 2000.
Zamek posiada zabezpieczenie antyprzewierceniowe (specjalny półkolisty kształt główki bębenka).

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
28	10 000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	w zależności od długości obudowy, zgodnie z tabelą powyżej	–	nakrętka	stożkowa	2 – chrom

5203 ZAMEK KRZYWKOWY RPT

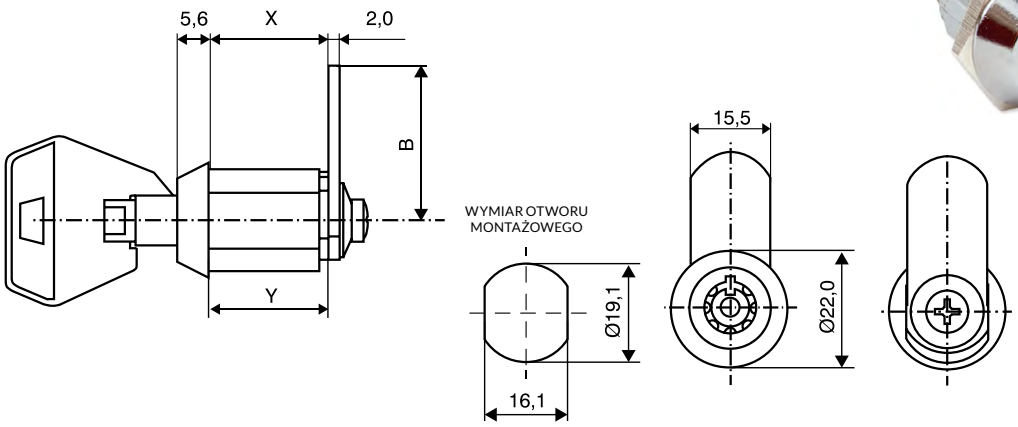





Nr produktu	Wymiar Y	Maksymalna grubość panelu
5203	18 mm	7,2 mm
5204	22,2 mm	12 mm
5214	30 mm	21 mm

M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie i dostępny jedynie dla obrotów 1 i 2.
Dla systemu Master ilość kombinacji ograniczona do 2000.
Zamek posiada podwójne zabezpieczenie antyprzewierceniowe (specjalny półkolisty kształt główki bębenka + dodatkowy rdzeń stalowy).

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
99	10 000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	w zależności od długości obudowy, zgodnie z tabelą powyżej	–	nakrętka	stożkowa	2 – chrom

MAK5 ZAMEK KRZYWKOWY

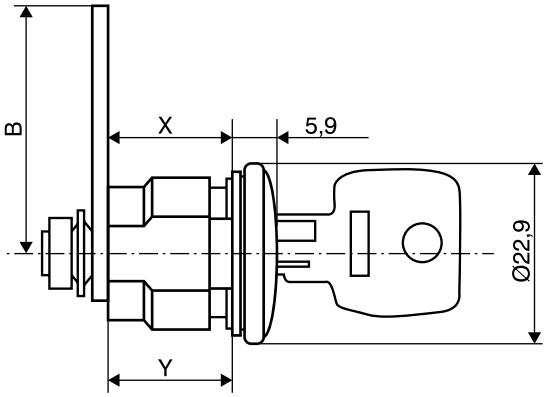







Nr produktu	Wymiar Y	Maksymalna grubość panelu
MAK513	13 mm	7 mm
MAK516	16 mm	10 mm
MAK520	20 mm	14 mm
MAK525	25 mm	14 mm
MAK530	30 mm	25 mm

M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
H jednostronnie nacięty	200	1; 2; 3; 8; 9	KTP; KTD; KTDS	w zależności od długości obudowy, zgodnie z tabelą powyżej	–	nakrętka	główka w całości pokryta nakładką ze stali nierdzewnej, obudowa: nikiel

MAKS ZAMEK KRZYWKOWY

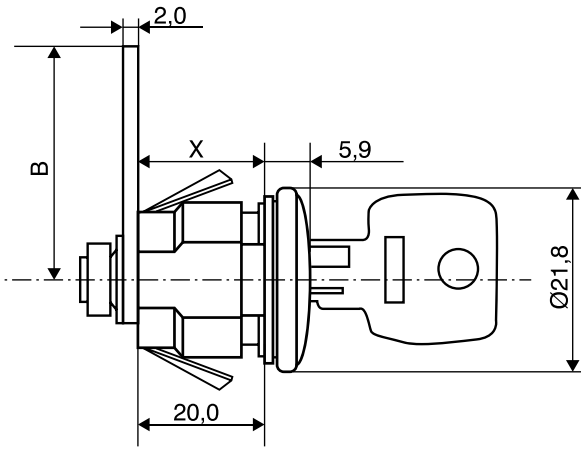






M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu zatrzaskiem	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
H jednostronnie nacięty	200	1; 2; 3; 8; 9	KTP; KTD; KTDS	0,5–1,8 mm	–	zatrzask	główka w całości pokryta nakładką ze stali nierdzewnej, obudowa: nikiel

C912 ZAMEK KRZYWKOWY

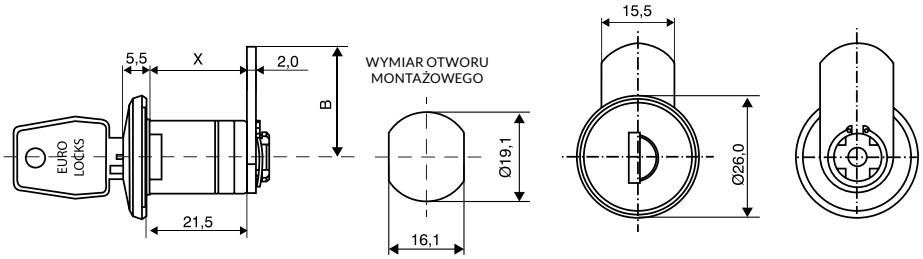




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Zamek w standardzie posiada przesłonkę otworu pod klucz (shutter), ograniczającą penetrację cieczy i zanieczyszczeń stałych.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
KB obustronnie nacięty	500	3	KTP; KTD; KTDS	13 mm	02	nakrętka , zacisk podkówkowy	główka w całości pokryta nakładką ze stali nierdzewnej, obudowa: pasywacja

1414 ZAMEK KRZYWKOWY

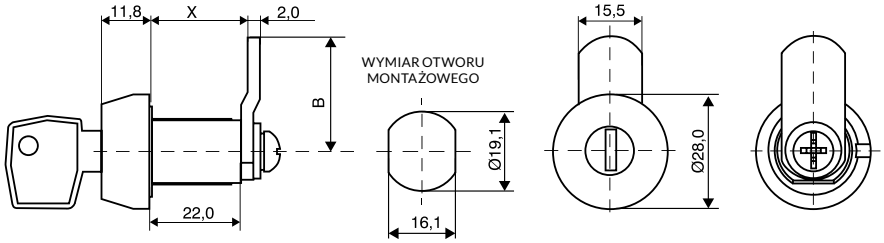




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Zamek w standardzie posiada przesłonkę otworu pod klucz (shutter), ograniczającą penetrację cieczy i zanieczyszczeń stałych.
Zamek przeznaczony do zewnętrznego wykorzystania w temperaturze do –40° C.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
H5/H7	2000	1; 2	KTP; KTD; KTDS	12 mm	–	nakrętka	główka w całości pokryta nakładką ze stali nierdzewnej, obudowa: ocynk

C559 ZAMEK KRZYWKOWY

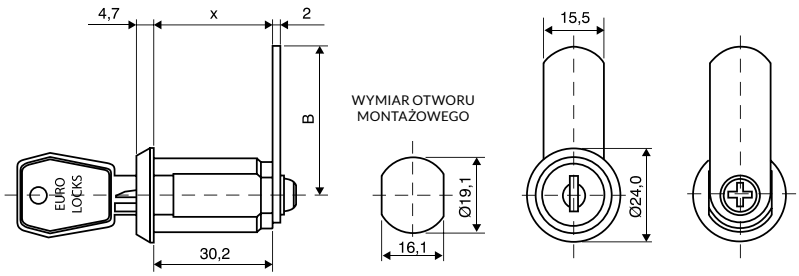




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
25/27 obustronnie nacięty	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	24 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

4246 ZAMEK CENTRALNY (WIELOSZUFLADOWY)

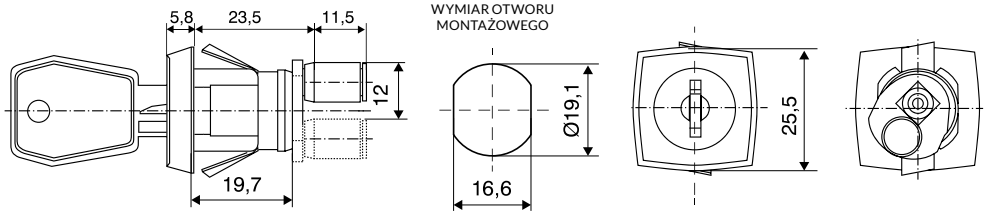




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
25/27 obustronnie nacięty	2000	3; 4	KTP; KTD; KTDS	1,25–3 mm	–	zatrzask	czworokątna	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie


4443 ZAMEK KŁÓDKOWY

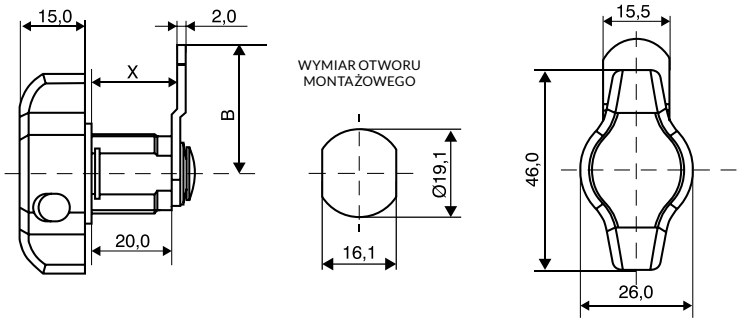



Zalecana średnica kabłąka kłódki	Sposób otwierania zamka	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
min 5 mm max 7,5 mm	1; 2	12 mm	03	nakrętka , zacisk podkówkowy	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

A208 ZAMEK KŁÓDKOWY

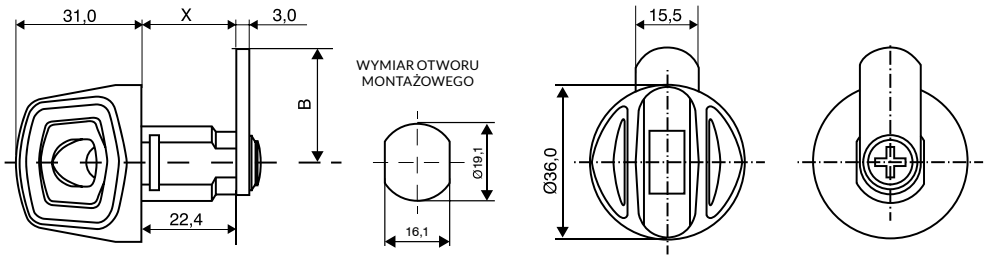




Funkcja wolnego obrotu gałki – po włożeniu kłódki, gałka obraca się o 360° uniemożliwiając stworzenie dźwigni i wyłamanie zamka.

Zalecana średnica kabłąka kłódki	Sposób otwierania zamka	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
min 6 mm max 8 mm	1; 2	14,5 mm	03	nakrętka , zacisk podkówkowy	8H – czarny KTL standard 7 – nikiel

ELOH ZAMEK KŁÓDKOWY

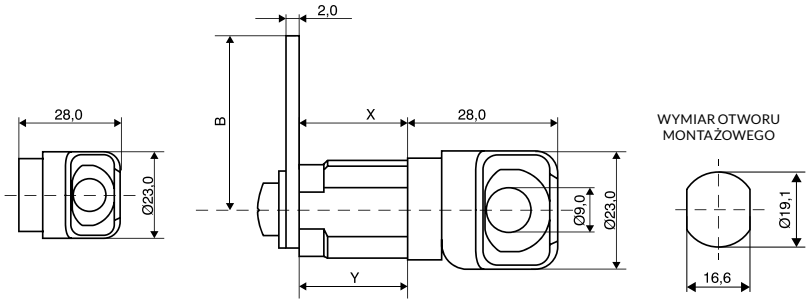




Ergonomiczny kształt główki zamka.
Funkcja wolnego obrotu gałki – gałka obraca się o 360° uniemożliwiając stworzenie dźwigni i wyłamanie zamka, aby otworzyć należy wcisnąć gałkę.

Oznaczenie zamka	Długość obudowy „Y”	Zalecana średnica kabłąka kłódki	Sposób otwierania zamka	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
ELOH20	20 mm	min 5 mm max 8 mm	1; 2	12 mm	–	nakrętka	7–nikiel 8H – czarny KTL
ELOH32	31,7 mm			24 mm			

ELOW ZAMEK KŁÓDKOWY

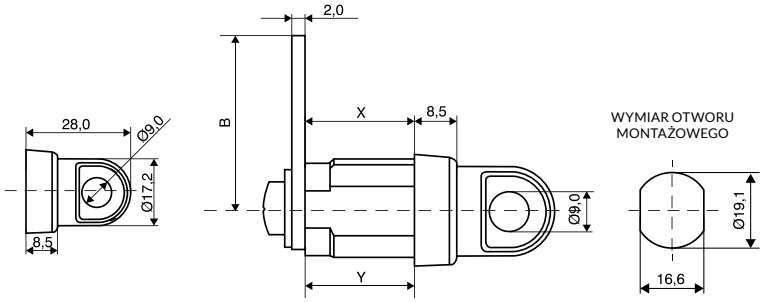




Ergonomiczny kształt główki zamka.
Funkcja wolnego obrotu gałki – gałka obraca się o 360° uniemożliwiając stworzenie dźwigni i wyłamanie zamka, aby otworzyć należy wcisnąć gałkę.

Oznaczenie zamka	Długość obudowy „Y”	Zalecana średnica kabłąka kłódki	Sposób otwierania zamka	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
ELOW20	20 mm	min 5 mm max 8 mm	1; 2	12 mm	–	nakrętka	7–nikiel 8H – czarny KTL
ELOW32	31,7 mm			24 mm			

C706 ZAMEK DEPOZYTOWY BANKOWY

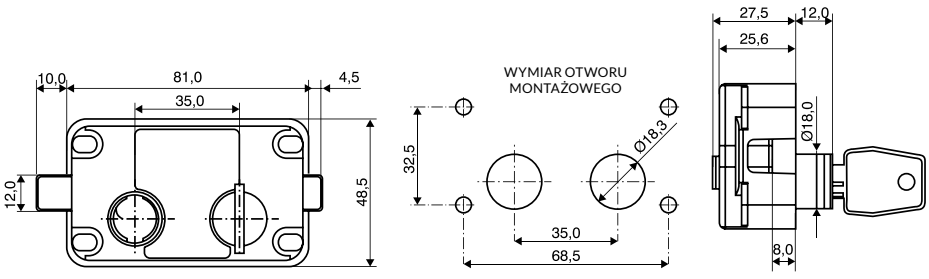




C706 – zamek do drzwi prawych.
C707 – zamek do drzwi lewych.

Zastosowanie w skrytkach depozytowych.
Bębenek Klienta w komplecie z dwoma kluczami.

Bębenek i klucz banku dostarczany wg zamówienia.
Pakowany w kartonach po 10 szt.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
UGL obustronnie nacięty, profil „wężowy”	1000 – klucz banku 10 000 – klucz klienta	1; 2	KTP; KTD; KTDS	12 mm	wkręty	czarny – tworzywo sztuczne

2786/2788 ZAMEK DEPOZYTOWY NA MONETĘ

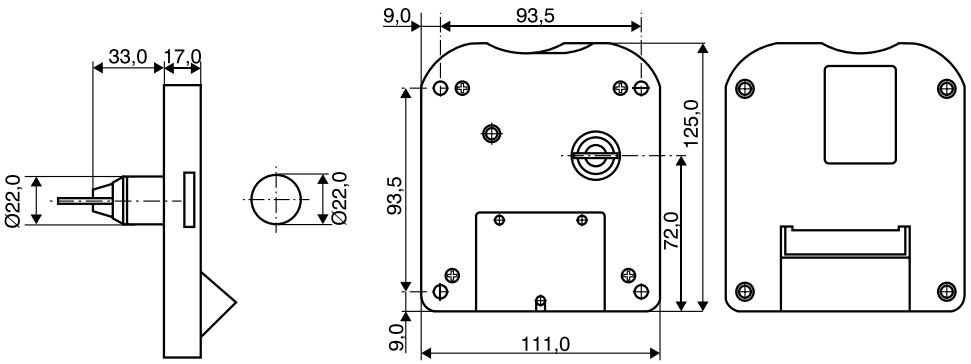




Ekonomiczny i bezpieczny zamek na monetę z wytrzymałą obudową z tworzywa sztucznego oraz standardowymi wymiarami montażowymi 93,5×93,5 mm.
Dostosowany do wszystkich rodzajów monet i żetonów o średnicy w przedziale 20 mm do 30 mm oraz maksymalnej grubości 3,2 mm.
Wymienny bębenek – przy pomocy klucza serwisowego.
Tacka na monetę w standardzie.
Naklejka z instrukcją obsługi w komplecie.

Zamek 2788 stanowi wersję zamka 2786 przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
Skrzynka zbierająca monety P004 – dostępne jako opcja.
* maksymalna grubość panelu bez zastosowania rozety
** maksymalna grubość panelu z zastosowaniem rozety
Klucze master dostarczane na zamówienie.

Oznaczenie zamka	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
2786	66/68 obustronnie nacięty	2000	1; 2	KTD	19 mm	wkręty	czarny – tworzywo sztuczne
2788	AA jednostronnie nacięty	1000			28 mm * 19 mm **		

P004 POJEMNIK NA MONETY DO ZAMKÓW DEPOZYTOWYCH

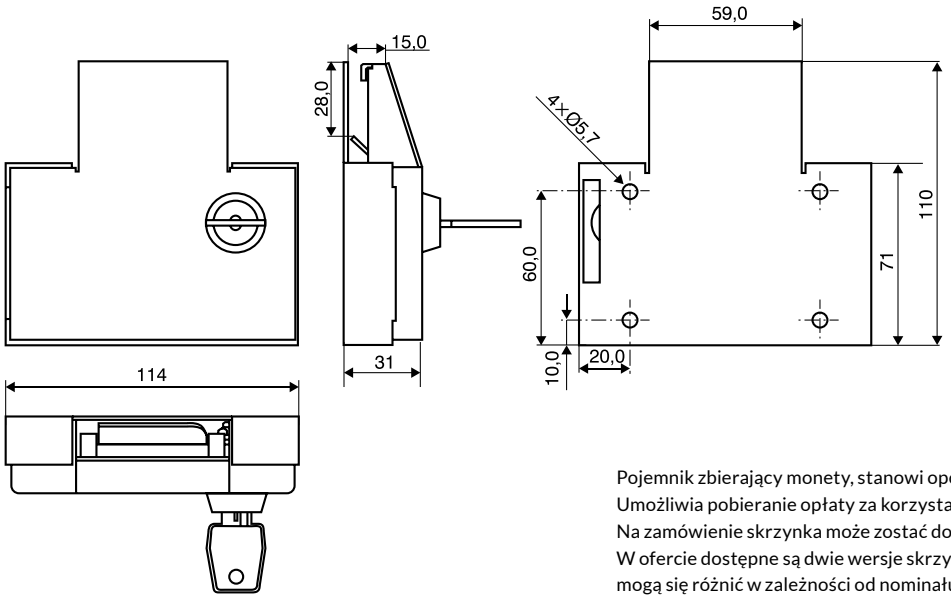




Pojemnik zbierający monety, stanowi opcjonalne wyposażenie zamków depozytowych na monetę.
Umożliwia pobieranie opłaty za korzystanie ze skrytki.
Na zamówienie skrzynka może zostać dostarczona z zamkiem UGL 0906 (10 000 kombinacji klucza).
W ofercie dostępne są dwie wersje skrzynek o pojemności 50 lub 100 monet (podane pojemności mogą się różnić w zależności od nominału/wymiarów monety).

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Sposób mocowania pojemnika do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
K obustronnie nacięty	2000	KTP; KTD; KTDS	wkręty	czarny – stal

C592 ZAMEK „RĄCZKA” (FFH)

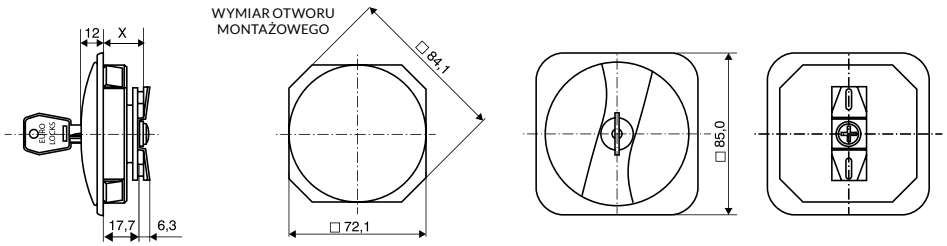




M – system „master key” dostarczany tylko na zamówienie.
Zamek dostępny z krzywką dwu- lub trzypunktową.

Rysunek techniczny zamka pokazuje inny dostępny kształt rączki.
W celu zamówienia tego kształtu prosimy operować symbolem zamka B931.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
25/27 obustronnie nacięty	2000	90° w prawo lub 90° w lewo	KTP; KTD; KTDS	0,8–1,2 mm lub 1,2–1,5 mm	zatrzask	–	czarny – tworzywo sztuczne

F716 ZAMEK „RĄCZKA” (FFH)

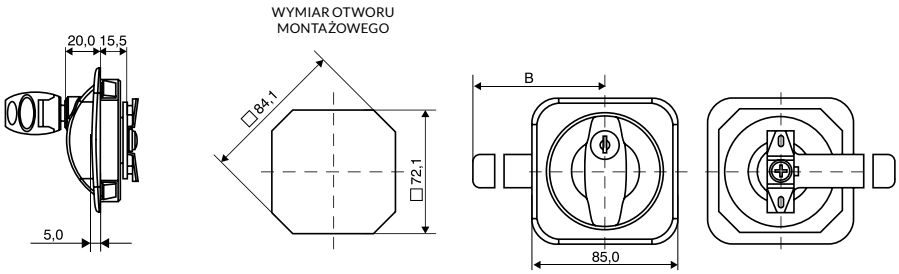




M – system „master key” dostarczany tylko na zamówienie.
Zamek dostępny z krzywką dwu- lub trzypunktową.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
K obustronnie nacięty	2000	90° w prawo lub 90° w lewo	KTP; KTD; KTDS	0,8–1,2 mm	zatrzask	–	obudowa: czarne tworzywo sztuczne; rączka: wykończenie czarne KTL – standard, inne wykończenia dostępne na zamówienie

F90 ZAMEK „RĄCZKA” (FFH)

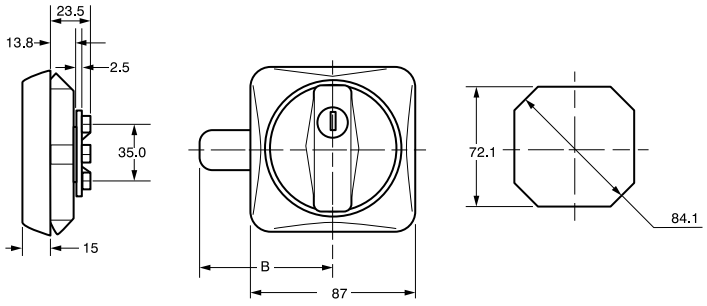




M – system „master key” dostarczany tylko na zamówienie.
Zamek dostępny z krzywką dwu- lub trzypunktową.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
9000 obustronnie nacięty	500	90° w prawo	KTP; KTD; KTDS	0,8–1,2 mm	zatrzask	–	obudowa: czarne tworzywo sztuczne; rączka: wykończenie nikiel satyna

1638 KLAMKA T

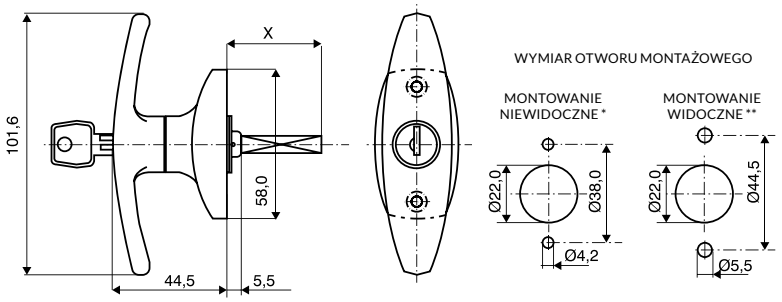




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Długość trzpienia na zamówienie.
Trzpień gwintowany lub bez gwintu.
Klamka dostępna w dwóch wersjach mocowania:
* niewidoczne (montaż od wewnątrz)
** widoczne (montaż od zewnątrz)

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
92 jednostronnie nacięty	200	1; 2	KTP; KTD; KTDS	–	–	wkręty	–	2 – chrom

1802 KLAMKA L

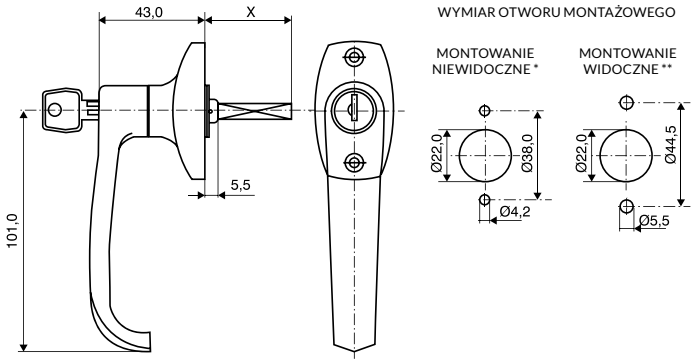






M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Długość trzpienia na zamówienie.
Trzpień gwintowany lub bez gwintu.
Klamka dostępna w dwóch wersjach mocowania:
* niewidoczne (montaż od wewnątrz)
** widoczne (montaż od zewnątrz)

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
64 obustronnie nacięty	1000	1; 2	KTP; KTD; KTDS	–	–	wkręty	–	2 – chrom

H406 RĄCZKA TYPU T



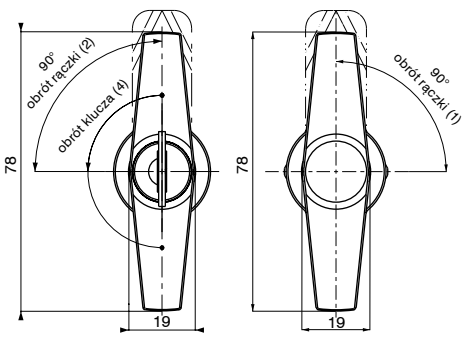








Typ rączki	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Sposób mocowania zamka do panelu	Materiał rączki i obudowy	Wykończenie rączki i obudowy
H406-1-1 zamykająca	R/1333	500	11 mm	nakrętka	ZnAl	1B – malowana proszkowo – – standard; inne powłoki dostępne na zamówienie
H406-1-2 niezamykająca	–	–				

A151 ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY

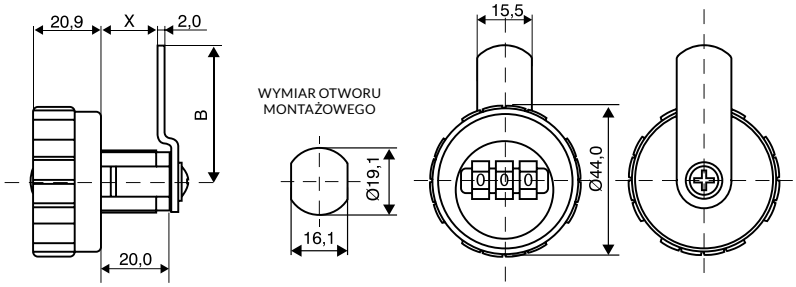




Zamek jest przeznaczony do pracy w trybie użytkownika stałego.
Po ustawieniu zamka na kod zapamiętany ostatnio istnieje możliwość zmiany kodu przy pomocy np. szpilki.
Kod fabryczny 000.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem trzycyfrowym	1000	1	10 mm	nakrętka	szary – tworzywo sztuczne

A168/A170 ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY

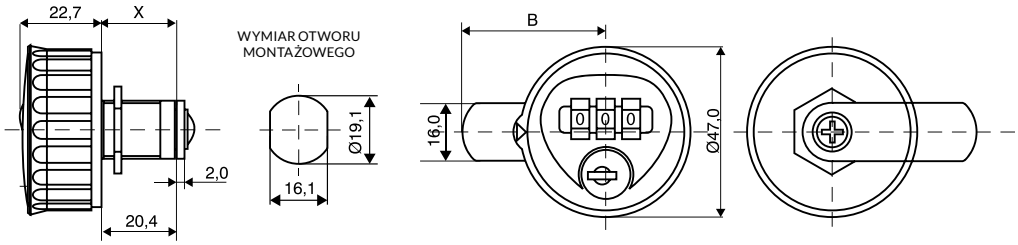




Zamek wykonany ze stopu cynku i aluminium.
Funkcja odnajdywania kodu użytkownika przy użyciu klucza serwisowego.
Klucz serwisowy dostarczany na zamówienie.

A168 – tryb prywatny (np. biuro, szkoła).
A170 – tryb publiczny (np. klub fitness, szafki depozytowe).

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem trzycyfrowym	1000	1	12 mm	nakrętka	srebrny lub czarny KTL

1310 ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY

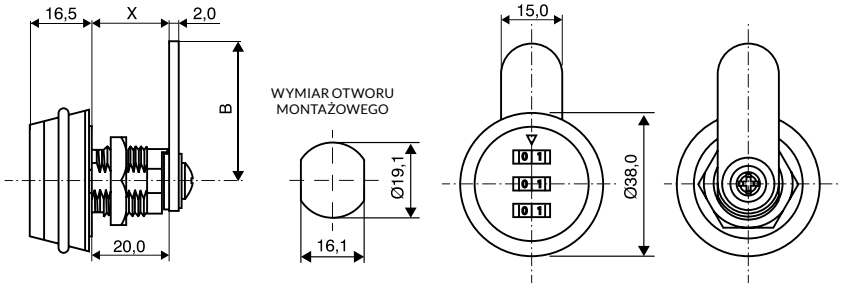






Zamek jest przeznaczony do pracy w trybie użytkownika stałego.
Po ustawieniu zamka na kod zapamiętany ostatnio istnieje możliwość zmiany kodu przy pomocy np. szpilki.
Główka zamka w linii uchwytu doposażona w gumowy o'ring ograniczający poślizg podczas obracania.
Kod fabryczny 000.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem trzycyfrowym	1000	1; 2	11 mm	nakrętka	czarna elektroforeza błyszczący chrom

2700 ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY „GEMINI”











WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO
dla montażu powierzchniowego



dla montażu wewnątrz panelu




2700V – zamek przeznaczony do pracy w trybie użytkownika stałego.
2700L – zamek przeznaczony do pracy w trybie użytkownika zmiennego.
Zamek wykonany ze stopu cynku i aluminium oraz ABS-u.
Łatwe ustawianie nowego szyfru przy użyciu gałki.
Funkcja odnajdywania kodu użytkownika przy użyciu klucza serwisowego.
Klucz serwisowy dostarczany na zamówienie.
Dostępna wersja pionowa i pozioma do drzwi prawych i lewych.
Zamek w wersji montowanej powierzchniowo lub wpuszczanej w panel.


* przy montażu na powierzchni panelu
** przy montażu w panelu
*** inne kolory dostępne na zamówienie


Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	90°	8,5 mm * 20,5 mm **	2 × śruba M4	czarny, biały, srebrny – malowany proszkowo ***

2800 ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY











WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO





2800V – zamek przeznaczony do pracy w trybie użytkownika stałego.
2800L – zamek przeznaczony do pracy w trybie użytkownika zmiennego.
2800C – zamek z możliwoscią zmiany kodu tylko za pomocą klucza serwisowego.
Zamek wykonany ze stopu cynku i aluminium.
Łatwa zmiana kodu za pomocą zintegrowanego przycisku.
Funkcja odnajdywania kodu użytkownika przy użyciu klucza serwisowego.
Klucz serwisowy dostarczany na zamówienie.
Możliwość wykonania loga klienta na zamku.
2810 – zamek szyfrowy przeznaczony do stref wilgotnych.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	1; 2	12 mm	nakrętka	czarny, biały, szary – malowany proszkowo


2850 ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO UKRYWANIA KODU







WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO




4-cyfrowy kod użytkownika zaciera się automatycznie po otwarciu i zamknięciu zamka, aby zapobiec użyciu kodu i dostępowi do szafki osobom nieupoważnionym.
Konstrukcja zapobiegająca siłowemu przekręceniu kółek szyfratora.


Wysoka odporność na włamania.
Dostępne wersje z montażem standardowym lub opcjonalnie z funkcją „twist resist”.
Dostępna wersja w trybie prywatnym.
Dostępna wersja prawostronna.
Możliwe umieszczenie na zamku logo klienta, numeru szafki, itp.
Dostępna długość obudowy 20 mm i 30 mm, aby dopasować się do drzwi o grubości do 32 mm.




Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	1	do 32 mm	nakrętka, śrubka	czarny, biały, szary – malowany proszkowo

3700 ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY „GEMINI”

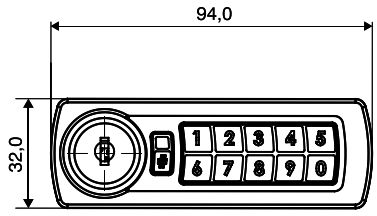


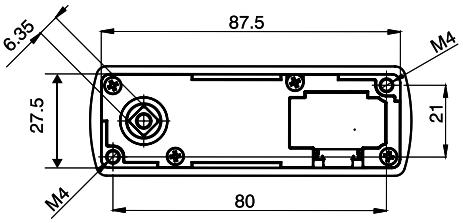




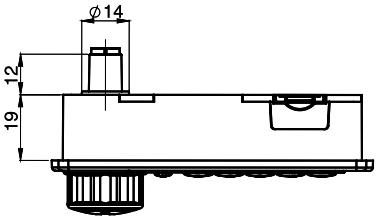

WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO
dla montażu powierzchniowego

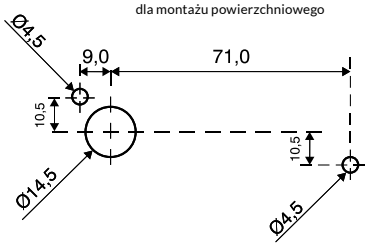

dla montażu wewnątrz panelu





Zamek wykonany ze stopu cynku i alumium oraz ABS-u.
Zamek dostępny w wersji prawej, lewej oraz pionowej.
Wysoki poziom bezpieczeństwa: czterocyfrowy kod użytkownika, sześciocyfrowy kod techniczny, sześciocyfrowy kod sub-master, ośmiocyfrowy kod master.
Możliwość pracy w trybie: prywatnym (np. biuro, szkoła), publicznym (np. szafka depozytowa, fitness).


W trybie publiczny możliwość ustawienia czasu automatycznego otwierania zamka po określonym czasie od zamknięcia.
Zamek dostarczany w zestawie z baterią 1/2AA. Żywotność pracy na baterii ok. 80 000 cykli (uzależniona od warunków pracy).
Wskaźnik stanu naładowania baterii.
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.
Zamek w wersji montowanej powierzchniowo lub wpuszczanej w panel.
* przy montażu na powierzchni panelu
** przy montażu w panelu
*** Inne kolory dostępne na zamówienie

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	90°	8,5 mm * 20,5 mm **	2×śruba M4	czarny, biały, srebrny – malowany proszkowo ***


3450 ZAMEK ELEKTRONICZNY NFC „ECHO”







WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO






Przełomowy i innowacyjny zamek ECHO jest pozbawiony baterii, wykorzystuje technologię NFC do zasilania.
Do konfiguracji oraz sterowania wykorzystuje aplikację mobilną ECHO (dostępna na iOS oraz Android).
Przeznaczony do szaf ubraniowych, depozytowych, skrytkowych, biurowych wszędzie tam gdzie bezpieczeństwo jest ważne.
Najwyższy stopień bezpieczeństwa: ECHO wykorzystuje standard AES (Advanced Encryption Standard) do zabezpieczania dostępu.
Zamek może działać w trybie prywatnym, publicznym oraz nowatorskim rejestrowalym trybie publicznym.
Zamek ECHO umożliwia udostępnianie szafek innym użytkownikom.
Możliwość pracy w trybie: prywatnym, publicznym, rejestrowanym publicznym.

Zamek nie wymaga zasialania bateriami.
Obsługiwany i administrowany przy pomocy aplikacji mobilnej.
WEB panel umożliwiający korzystanie z zaawansowanych funkcji administracyjnych.
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.

Seria klucza	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
NFC	90°	20 mm	nakrętka, śrubka	czarny

3780/3781 ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY „ZENITH”
(do pomieszczeń wilgotnych: 3781)

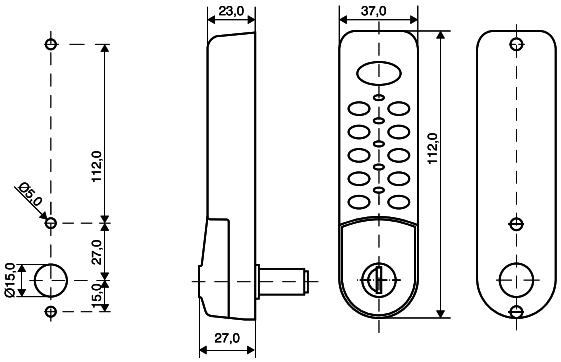




Wysokiej jakości zamek elektroniczny szyfrowy przeznaczony do szaf ubraniowych, depozytowych, skrytkowych, biurowych itp.
Wykonany ze stopu cynku i aluminium.
Może być wyposażony w krzywkę, zatrzask lub mechanizm zębaty (na specjalne zamówienie).
Dostępna wersja pionowa i pozioma do drzwi prawych i lewych.
Zamek dostępny również w wersji ułatwiającej obsługę osobom niepełnosprawnym ruchowo.
Wysoki stopień bezpieczeństwa: czterocyfrowy kod użytkownika, sześciocyfrowy kod techniczny, sześciocyfrowy kod Sub-master, ośmiocyfrowy kod master.
Możliwość pracy w trybie: prywatnym, publicznym, RAS.
W trybie publicznym możliwość ustawienia automatycznego otwierania zamka po określonym czasie od zamknięcia.
Zamek dostarczany w zestawie z bateriami (2×AA).
Wskaźnik stanu naładowania baterii.
Żywotność pracy na baterii ok. 80 000 cykli (uzależniona od warunków pracy).
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.
Na życzenie klienta możliwość spersonalizowania loga.
Zamek szyfrowy 3781 do stref mokrych w klasie odporności IP65.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	90°	24 mm	3×śruba	srebrny, czarny KTL

3960/3961 ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY „NIMBUS”

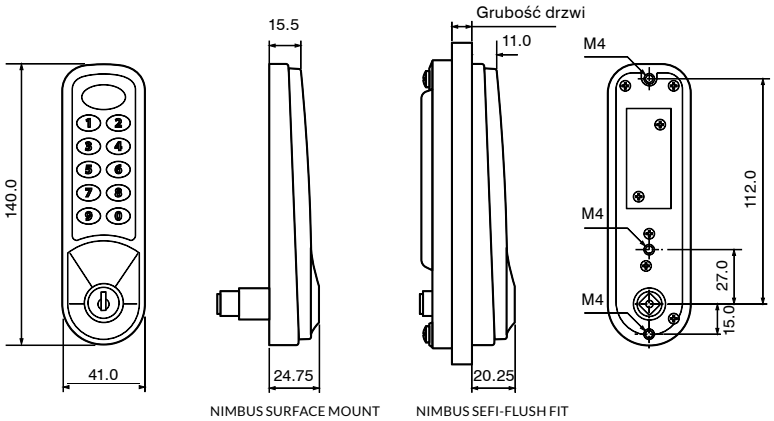


NIMBUS SURFACE MOUNT NIMBUS SEFI-FLUSH FIT



Wysokiej jakości zamek elektroniczny szyfrowy przeznaczony do szaf ubraniowych, depozytowych, skrytkowych, biurowych itp.
Membranowa klawiatura dotykowa.
Mocowanie dwu- lub trzy- punktowe.
Dostępna wersja pionowa i pozioma do drzwi prawych i lewych.
Wysoki stopień bezpieczeństwa: czterocyfrowy kod użytkownika, sześciocyfrowy kod techniczny, sześciocyfrowy kod Sub-master, ośmiocyfrowy kod master.
Blokada czasowa po wielokrotnej błędnej próbie otwarcia zamka
Możliwość pracy w trybie: prywatnym, publicznym, RAS.
W trybie publicznym możliwość ustawienia automatycznego otwierania zamka po określonym czasie od zamknięcia.
Zamek dostarczany w zestawie z bateriami (2×AAA).
Wskaźnik stanu naładowania baterii.
Żywotność pracy na baterii ok. 50 000 cykli (uzależniona od warunków pracy).
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.
Pasuje do otworów montażowych standardowego zamka szyfrowego 3780.
Zamek szyfrowy 3961 do stref mokrych w klasie odporności IP65.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	90°	20 mm	wpuszczany w panel lub mocowany na panelu	srebrny, czarny, biały

3963/3964 ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY „NIMBUS” RFID

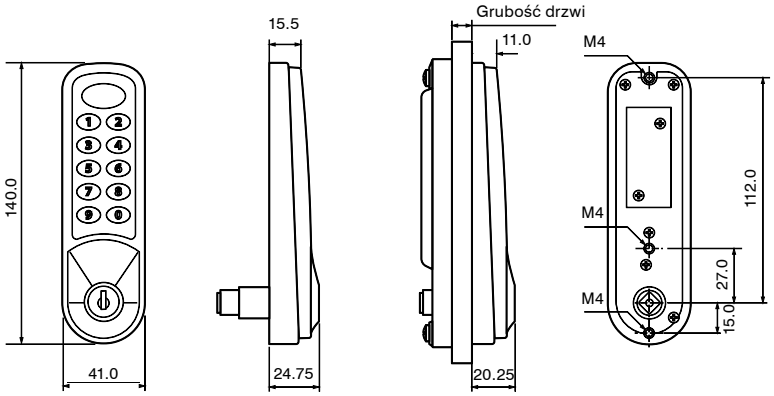




Wysokiej jakości zamek elektroniczny szyfrowy obsługiwany za pomocą karty RFID lub klawiatury.
Zgodność z normami ISO14443A RFID, w tym Legic-Advant-Protcol i Mifare-Protocols.
Przeznaczony do szaf ubraniowych, depozytowych, skrytkowych, biurowych itp.
Membranowa klawiatura dotykowa.
Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym.
Dostępna wersja pionowa i pozioma do drzwi prawych i lewych.
Wysoki stopień bezpieczeństwa: czterocyfrowy lub sześciocyrowy kod użytkownika, sześciocyfrowy kod techniczny, sześciocyfrowy kod Sub-master, ośmiocyfrowy kod master.
Blokada czasowa po wielokrotnej błędnej próbie otwarcia zamka.
Możliwość pracy w trybie: prywatnym, publicznym, RAS.
W trybie publicznym możliwość ustawienia automatycznego otwierania zamka po określonym czasie od zamknięcia.
Zamek dostarczany w zestawie z bateriami (2×AAA).
Wskaźnik stanu naładowania baterii.
Żywotność pracy na baterii ok. 50 000 cykli (uzależniona od warunków pracy).
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.
Pasuje do otworów montażowych standardowego zamka szyfrowego 3780.
Zamek szyfrowy 3964 do stref wilgotnych w klasie odporności IP65.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
klucz zastąpiony kartą RFID lub kodem	10 000	90°	20 mm	wpuszczany w panel lub mocowany na panelu	czarny, biały, srebrny

3950 ZAMEK ELEKTRONICZNY SZYFROWY „HORIZON”

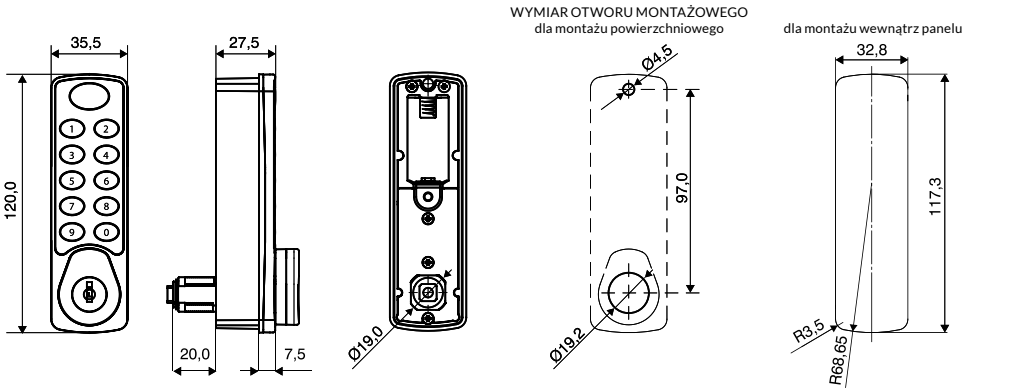




Wysokiej jakości zamek elektroniczny szyfrowy z przeznaczeniem do: biur, szaf ubraniowych, depozytowych itp.
Możliwość pracy w trybie: prywatnym, publicznym, RAS.
Wysoki stopień bezpieczeństwa: czterocyfrowy kod użytkownika, sześciocyfrowy kod techniczny, sześciocyfrowy kod Sub-master, ośmiocyfrowy kod master.
Dostępna wersja pionowa i pozioma do drzwi prawych i lewych.
Zamek w wersji montowanej powierzchniowo lub wpuszczanej w panel.
Uchwyt chowany w obudowie zamka uniemożliwia siłowe sforsowanie.
Automatyczne odblokowywanie/zablokowywanie.
Zamek 3951 – wyposażony w zegar czasu rzeczywistego.
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.
Zamek dostarczany w zestawie z baterią (1×CR123).
Wskaźnik stanu naładowania baterii.
Zgodny ze standardami ADA/DDA.
W trybie publicznym możliwość ustawienia czasu automatycznego otwierania zamka po określonym czasie od zamknięcia.
* przy montażu na powierzchni panelu
** przy montażu w panelu

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	90°	11,5 mm * 23 mm **	nakrętka, śrubka	czarny, biały

3951 ZAMEK ELEKTRONICZNY SZYFROWY „HORIZON” Z ZEGAREM CZASU RZECZYWISTEGO

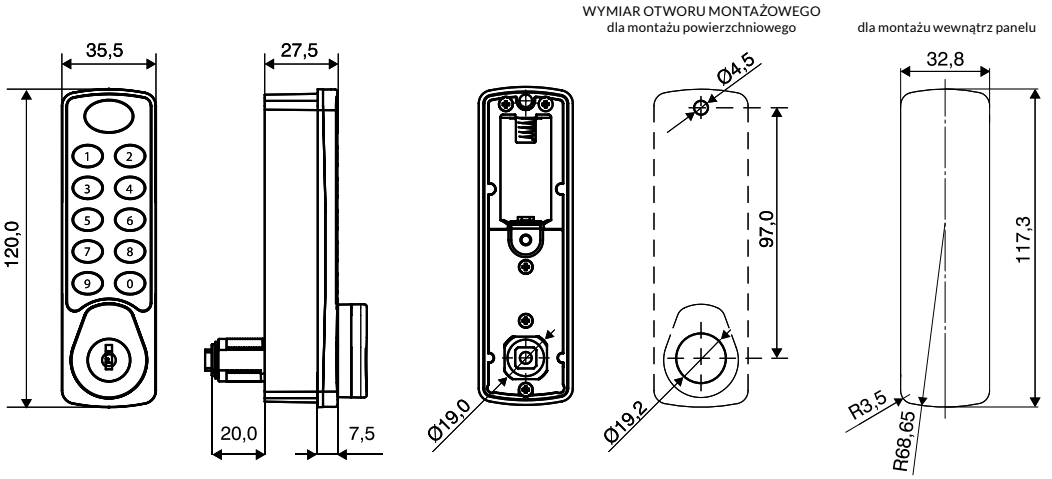



Elektroniczny zamek szyfrowy Horizon z ulepszonym procesorem i zegarem czasu rzeczywistego (RTC) przeznaczony do biur, szaf ubraniowych, depozytowych itp.
Możliwość pracy z określeniem czasu dostępu.
Możliwość pracy w trybie: prywatnym, publicznym, RAS, wynajmu (np. szafek) i w trybie wielu użytkowników.
Wysoki stopień bezpieczeństwa: czterocyfrowy kod użytkownika, sześciocyfrowy kod techniczny, sześciocyfrowy kod Sub-master, ośmiocyfrowy kod master.
Dostępna wersja pionowa i pozioma do drzwi prawych i lewych.
Zamek w wersji montowanej powierzchniowo lub wpuszczanej w panel.
Klucz serwisowy pozwalający na awaryjne otwieranie zamka dostarczany na zamówienie.
Dostępny w kolorze czarnym lub białym.
Zamek dostarczany w zestawie z baterią (1×CR123).
Wskaźnik stanu naładowania baterii.
Zgodny ze standardami ADA/DDA.
W trybie publicznym możliwość ustawienia godziny automatycznego otwierania zamka.
Uchwyt chowany w obudowie zamka uniemożliwia siłowe sforsowanie.
Automatyczne odblokowywanie/zablokowywanie.
* przy montażu na powierzchni panelu
** przy montażu w panelu

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót gałki)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka
klucz zastąpiony kodem czterocyfrowym	10 000	90°	11,5 mm * 23 mm **	nakrętka, śrubka	czarny, biały


RAS SYSTEM ZDALNEJ ALOKACJI

System RAS to proste i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie całą grupą urządzeń bez potrzeby obecności na miejscu. Administrator systemu otrzymuje możliwość przydzielania kodów użytkownika w sposób zdalny, z wykorzystaniem internetowej bazy danych. To zwalnia użytkowników z konieczności noszenia kluczy i zmniejsza koszty eksploatacyjne poprzez wyeliminowanie potrzeby wzywania pracownika technicznego do zmiany kodu na miejscu.


Zarządzanie zamkami odbywa się z poziomu przeglądarki, za pośrednictwem prostego panelu internetowego. Dostęp do systemu można uzyskać z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do internetu. Jeżeli firma zarządza wieloma instalacjami, wszystkie sterowane są z poziomu pojedynczej, wygodnej witryny internetowej.

W panelu zarządzania administrator od razu widzi, które zamki są aktualnie wolne i może je przydzielić nowym użytkownikom. Wciśnięcie jednego przycisku daje użytkownikowi natychmiastowy i prosty dostęp do zamka za pomocą klawiatury i bez użycia klucza.

System RAS współpracuje z zamkami: 3780, 3781, 3782, 37800, 3784, 3960, 3961, 3950, 3951, 3963, 3964.

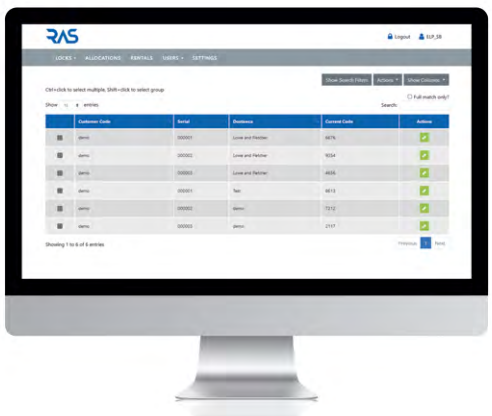

3770 ELEKTROMECHANICZNY ZACZEP

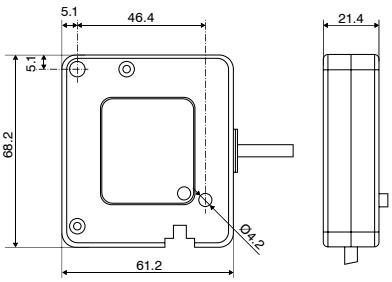


Uniwersalny elektromechaniczny zaczep do ogólnego zastosowania (np. szafki basenowe, depozytowe).
Uwolnienie nawet pod obciążeniem.
Dostępna wersja bez klucza serwisowego, awaryjne otwarcie za pomocą narzędzia.
Klucz do awaryjnego otwarcia dostarczany na życzenie.
Sygnał zwrotny informujący o otwarciu zamka.



Sposób otwierania zamka	Temperatura pracy	Sposób mocowania zamka do panelu	Zgodność z dyrektywami	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
poprzez podanie zasilania 12 V, 0,5 A rygiel zostaje wypchnięty	od -30°C do 40°C	2×wkręt	REACH; RoHS; WEEE	czarny – tworzywo sztuczne (ABS)

3792 ELEKTROMECHANICZNY ZACZEP

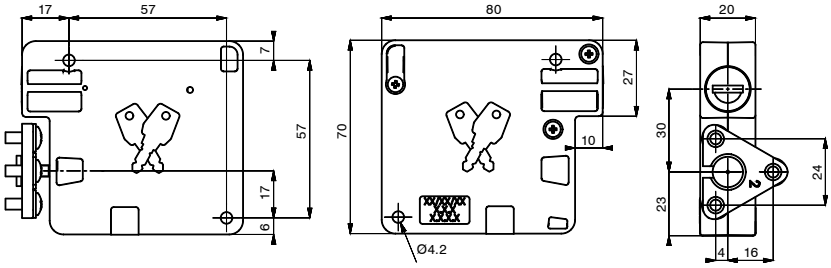




Uniwersalny elektromechaniczny zaczep do ogólnego zastosowania.
Klucz do awaryjnego otwarcia dostarczany na życzenie.
Wbudowany czujnik umożliwia odczytanie informacji czy drzwi/zamek: są zamknięte i zabezpieczone, zamknięte niezabezpieczone, drzwi otwarte.

Po połączeniu z odpowiednim systemem, zamek można obsługiwać za pomocą kart RFID, klawiatury, czytnika linii papilarnych i innych urządzeń.
Zamki 3792 współpracują z naszym autorskim systemem dla przesyłek kurierskich ZODIAC.

Sposób otwierania zamka	Czas reakcji na impuls	Siła zrywająca	Sposób mocowania zamka do panelu	Silniczek niskoprądowy	Ciśnienie rozrywające	Materiał
Poprzez zasilanie 5V wersja 37928K Poprzez zasilanie 12V wersja 37938K	250 ms	3000 N	2×wkręt	250 mA	150 N, 5 V DC, 12 V DC	ZnAl

3777/3778 ELEKTROMECHANICZNY ZACZEP DO STREF WILGOTNYCH

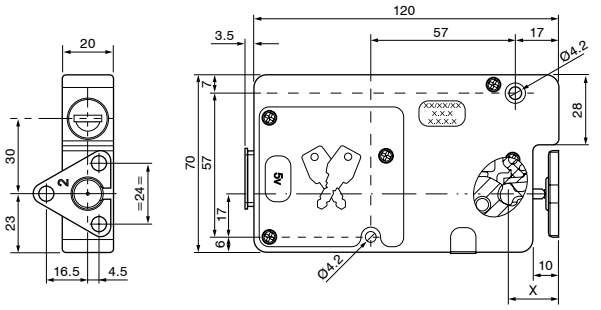


Uniwersalny elektromechaniczny zaczep do stref wilgotnych.
Klucz do awaryjnego otwarcia dostarczany na życzenie.
Wbudowany czujnik umożliwia odczytanie informacji czy drzwi/zamek: są zamknięte i zabezpieczone, zamknięte niezabezpieczone, drzwi otwarte.
Zamki 3777/3778 współpracują z naszym autorskim systemem dla przesyłek kurierskich ZODIAC.




Sposób otwierania zamka	Temperatura pracy	Siła zrywająca	Sposób mocowania zamka do panelu	Silniczek niskoprądowy	Ciśnienie rozrywające	Materiał
Poprzez zasilanie 5V wersja 3777 Poprzez zasilanie 12V wersja 3778	od -10°C do 50°C	2100 N	2×wkręt	300 mA	150 N, 5 V DC, 12 V DC	Wzmocnione tworzywo sztuczne

3012 ZAMEK SEJFOWY



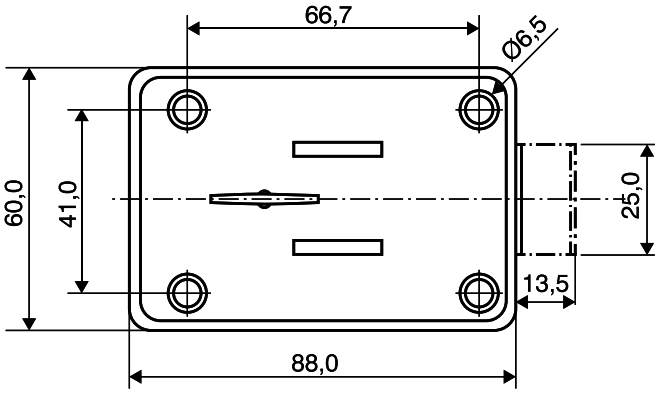


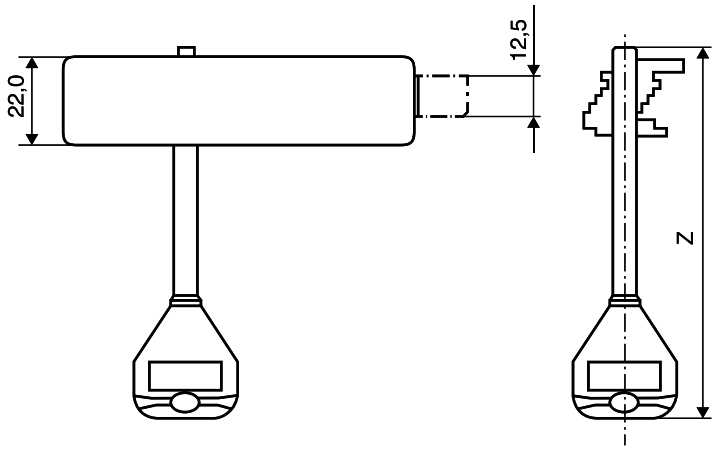


Zamek Sejfowy z certyfikatami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej kl. A i VDS class 1.
Dostępne długości klucza (Z): 69 mm, 94 mm, 124 mm i 169 mm.
Dwa klucze w komplecie. Galwanizowana powłoka, części składowe ze stali tłoczonej o antykorozyjnym i wodoodpornym wykończeniu.
Zasuwa o wysokiej wytrzymałości z wywierconymi i nagwintowanymi otworami (na życzenie).
Klucz wyjmowany jedynie w pozycji zamkniętej (rygiel wysunięty z zamka).

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
SR1	80 000	6 – w prawo jako standard, 8 – w lewo na zamówienie	KTD	–	4×wkręt	–	ZnAl


A4153 MECHANIZM ZAMYKAJĄCY

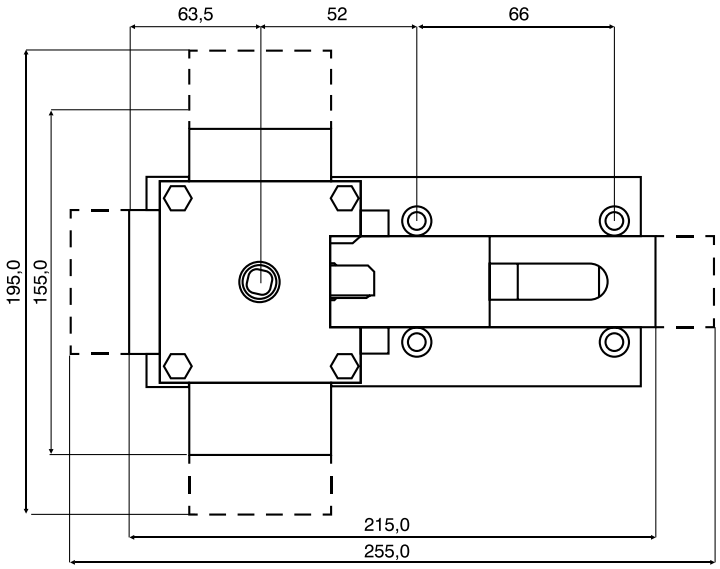

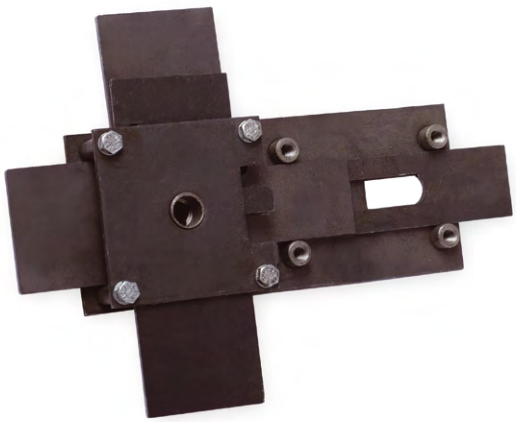

Mechanizm zamykający współpracujący z zamkiem 3012 oraz klamkami np. 1802, 1638.
Wykonany z czarnej stali bez powłoki.

5022 PRZEŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY LINIOWY MINI NISKONAPIĘCIOWY

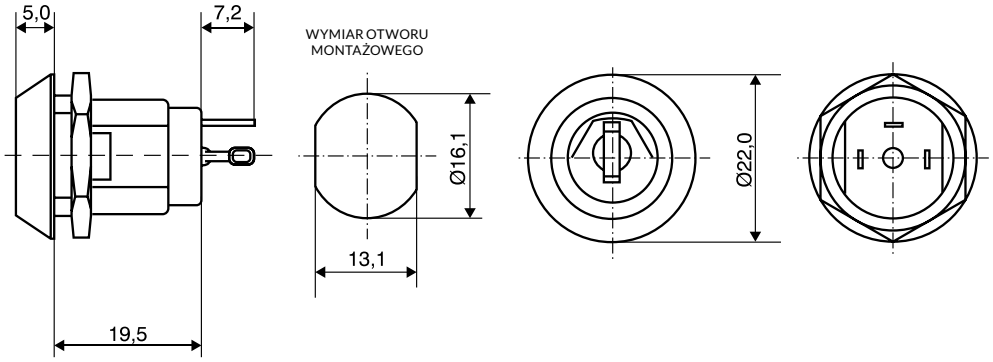




Oporność izolacji międzyfazowej: >100 mΩ.
Oporność styku: <20 mΩ.
Materiał styku: mosiądz posrebrzany.

Materiał obudowy: poliester z włóknami szklanymi.
Temperatura robocza: -20°C do 65°C.

Napięcie probiercze	Obciążalność prądowa (styk nierozłączony)	Klasyfikacja styku (obciążenie czynne styku rozłącznego)	Minimalna żywotność (ilość cykli)	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
> 750 V DC	5 A	5 A, 115 V AC; 3 A, 50 V AC	10 000	800	100	KTP; KTD; KTDS	2 mm	nakrętka	2 – chrom

3738 5 TARCZOWY PRZEŁĄCZNIK LINIOWY Z OSŁONĄ

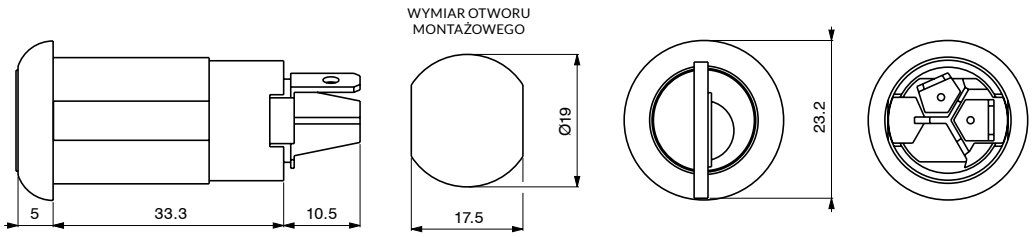




Materiał styku: mosiądz posrebrzany.
Oporność izolacji międzyfazowej: >25 GΩ.

Oporność styku: <100 mΩ.
Temperatura robocza: od -20° do 65°C.

Napięcie probiercze	Obciążalność prądowa (styk nierozłączony)	Klasyfikacja styku (obciążenie czynne styku rozłącznego)	Minimalna żywotność (ilość cykli)	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
1 KV	2 A	2 A 24 V	10 000	93	200	KTP; KTD; KTDS	19 mm	nakrętka	Nakładka ze stali nierdzewnej, korpus pasywowany

C073 ZAMEK KSZTAŁTOWY

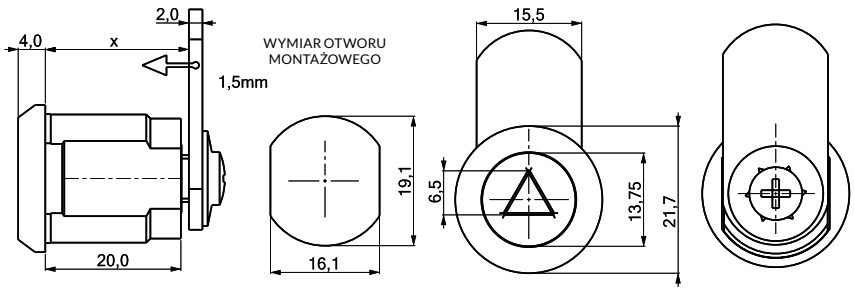




Otwieranie zamka wykonywane poprzez funkcję pchnij i obróć.
Preferowany do obudów, które są narażone na duże wibracje.
Klucz dostępny na zamówienie.

Dostępne kształty klucza	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
trójkąt 6 mm	90°	12 mm	–	nakrętka	7 – nikiel

B236 ZAMEK KSZTAŁTOWY

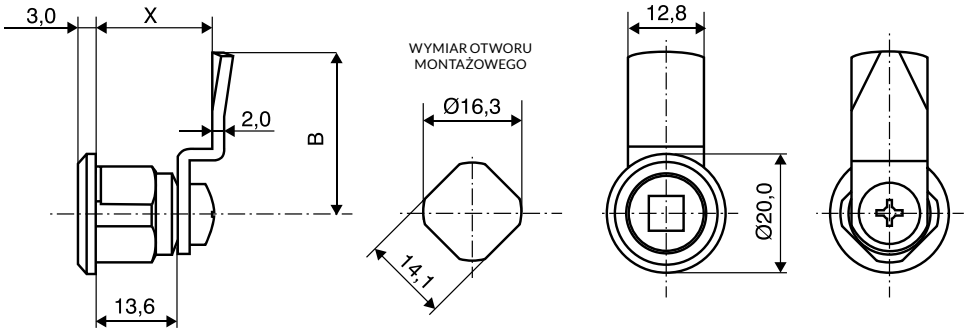




Klucz dostępny na zamówienie.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
kwadrat 6 mm	8	7 mm	–	nakrętka	okrągła	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

B971 ZAMEK KSZTAŁTOWY

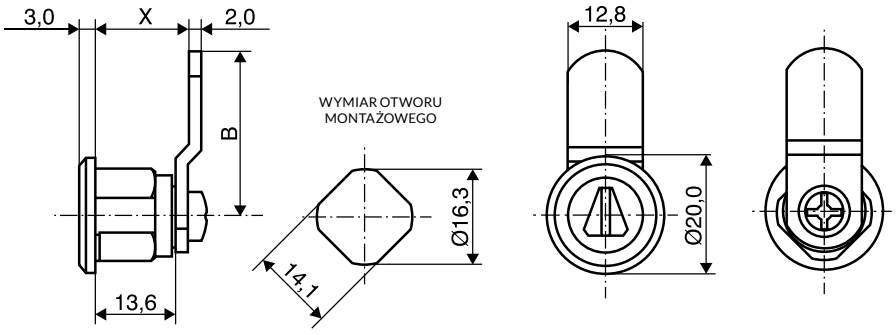




Klucz dostępny na zamówienie.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
trójkąt 7 mm z nacięciem pod śrubokręt	8	7 mm	–	nakrętka	okrągła	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie


B826 ZAMEK KSZTAŁTOWY

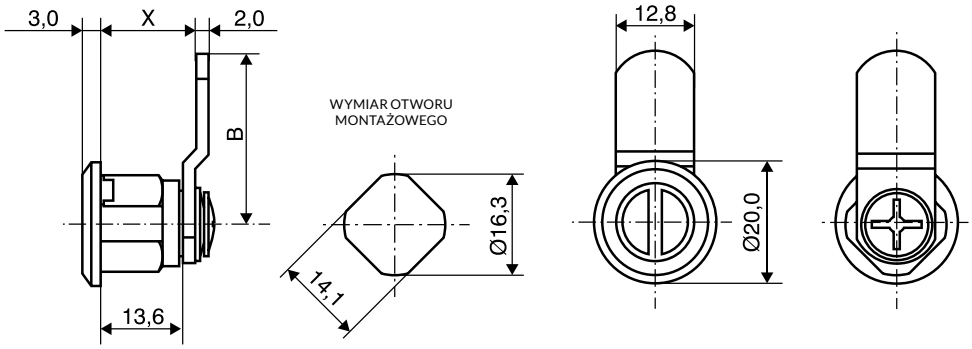



Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
bębenek z nacięciem pod monetę/śrubokręt	8	7 mm	–	nakrętka	okrągła	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

D194/D135 ZAMEK KSZTAŁTOWY

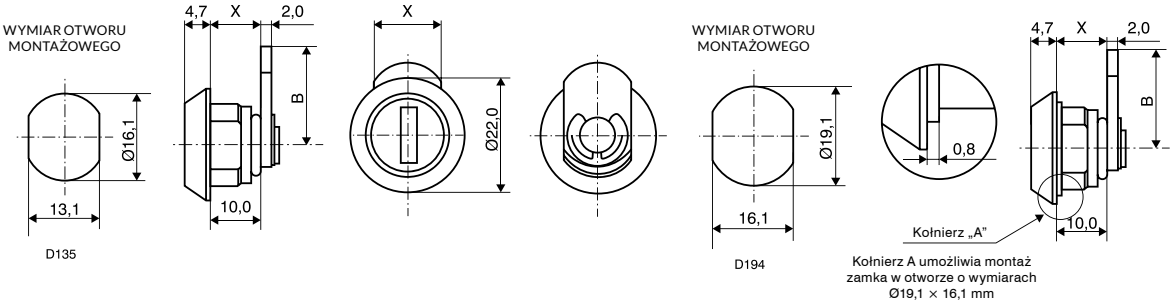




Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
bębenek z nacięciem pod monetę/śrubokręt	3; 8	3,5 mm	02	nakrętka, zacisk podkówkowy	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

F183 ZAMEK KSZTAŁTOWY




F8412 W115 W196

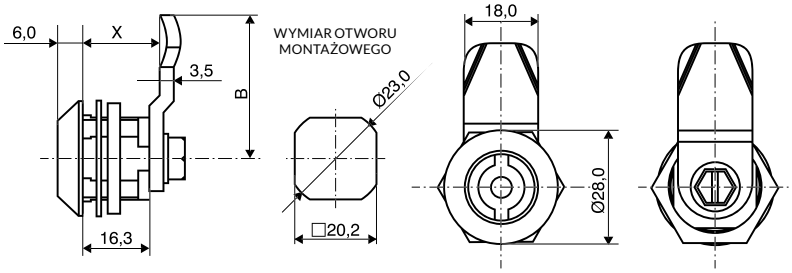




Pozostałe dostępne kształty bębenków (końcówek kluczy)

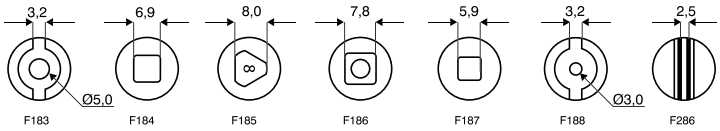


Klucz dostępny na zamówienie.
Zamek w klasie odporności IP65.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt, kwadrat	8	9 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

F600 ZAMEK KSZTAŁTOWY

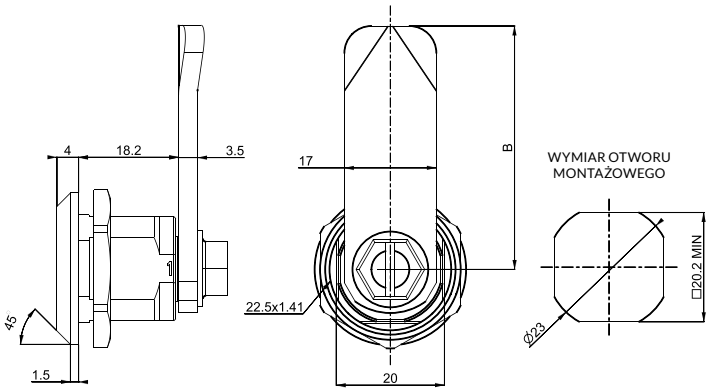

Pozostałe dostępne kształty bębenków (końcówek kluczy)

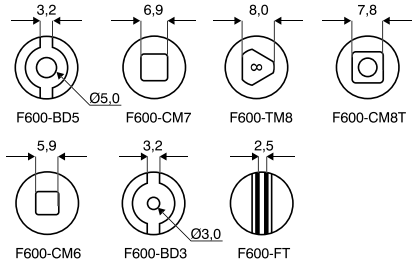




Klucz dostępny na zamówienie.
Zamek w klasie odporności IP65.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt, kwadrat	8	11 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie


F550 ZAMEK KSZTAŁTOWY

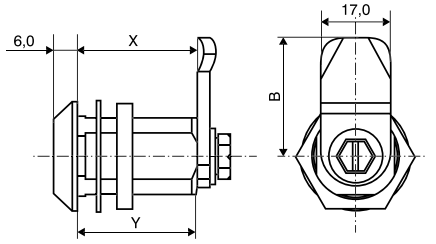

Nr produktu	Wymiar Y	Maksymalna grubość panelu
F550-30	30 mm	25 mm
F550-40	40 mm	35 mm
F550-50	50 mm	45 mm
F550-60	60 mm	53 mm




Pozostałe dostępne kształty bębenków (końcówek kluczy)

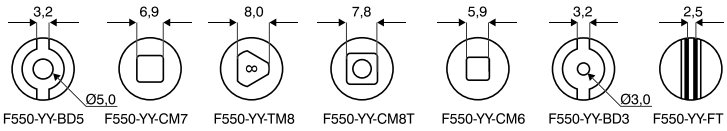

Klucz dostępny na zamówienie.
Zamek w klasie odporności IP66.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt, kwadrat	8	w zależności od długości obudowy, zgodnie z tabelą powyżej	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

D144/D329 ZAMEK KSZTAŁTOWY KOMPRESYJNY

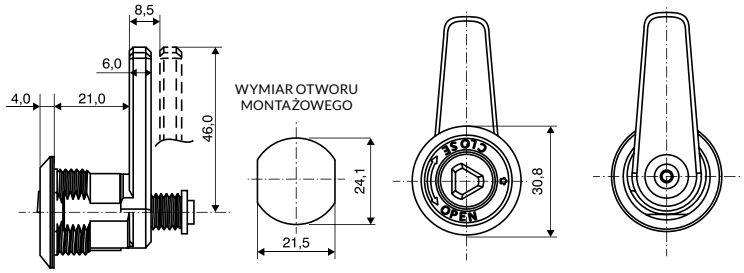





Zamek wyposażony w funkcję dociągającą (wysoki stopień uszczelnienia obudowy).
Możliwość stosowania krzywek dociągających w różnych kształtach.
Klucze dostępne na zamówienie.


Zamek posiada certyfikat zgodności z Normą PN-EN 60529:2003 – stopień ochrony IP65.

Dostępne kształty bębenka	Kąt przemieszczania krzywki do pozycji zamkniętej	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Skok krzywki podczas dociągania (obracania)	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
trójkąt 8 mm, kwadrat 8 mm, kształt „D”	90° w prawo	6 mm	–	nakrętka	8,5 mm	6A – ocynk standard

C987/D300 ZAMEK KSZTAŁTOWY ZATRZASKOWY





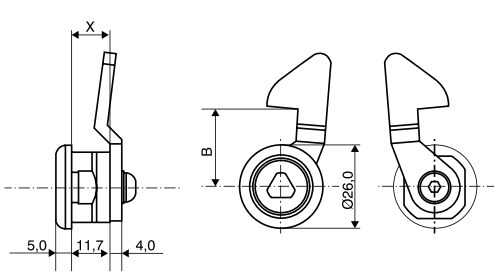





Klucze dostępne na zamówienie.


Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
trójkąt 8 mm	8	4 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

P851 ZAMEK KSZTAŁTOWY NIERDZEWNY






WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO



Dostępne kształty bębenków








Klucz dostępny na zamówienie.
Zamek w klasie odporności IP66.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt 8 mm	8	11 mm	nakrętka	stożkowa	NA-SS 304


P859 ZAMEK KSZTAŁTOWY








WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO







Dostępne kształty bębenków

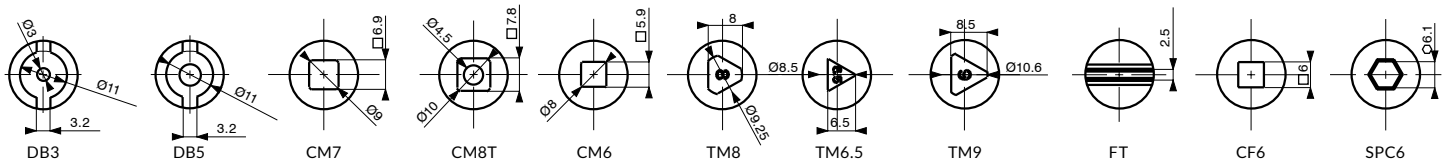



Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt, kwadrat	8	11 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel standard 2 – chrom na zamówienie

P707 ZAMEK KSZTAŁTOWY










WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO

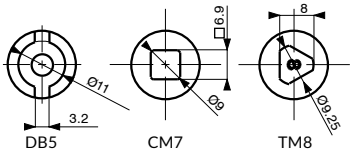




Dostępne kształty bębenków

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Maksymalna grubość panelu	Milling „X”	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt, kwadrat	8	11 mm	–	nakrętka	stożkowa	bębenek: PA66 obudowa: PA6GF30

P858/P885 ZAMEK DLA ENERGETYKI

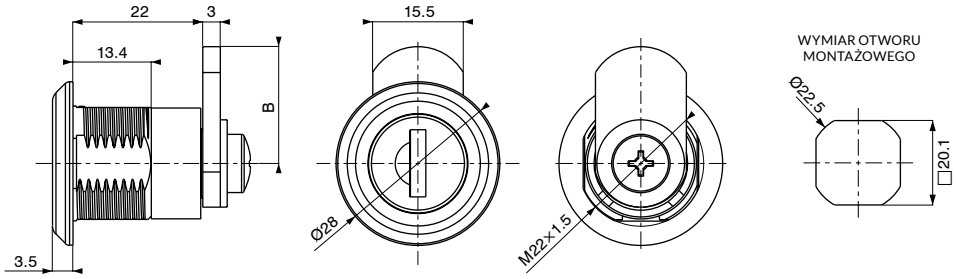




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie i dostępny w zamku P885.

Oznaczenie zamka	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
P858	R-1333 jednostronnie nacięty	500	8	KTP; KTD; KTDS	8 mm	nakrętka	stożkowa	bębenek: ZnAl obudowa: PA6GF30
P885	9000 obustronnie nacięty							

P863/P884 ZAMEK DLA ENERGETYKI

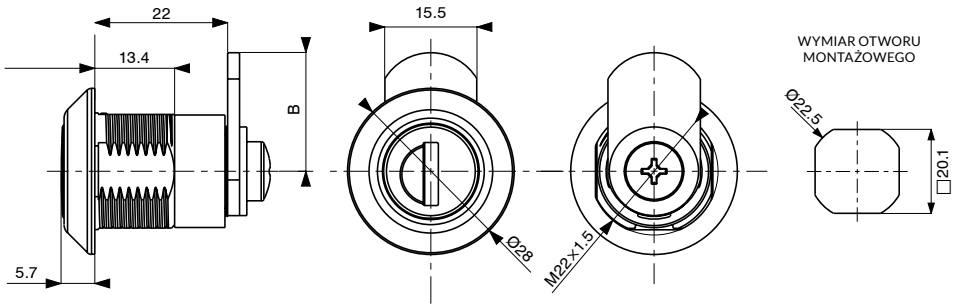





M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie i dostępny w zamku P884.

Oznaczenie zamka	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
P863	89 obustronnie nacięty	200	8	KTP; KTD; KTDS	8 mm	nakrętka	stożkowa	bębenek: ZnAl obudowa: PA6GF30
P884	20 obustronnie nacięty	200 niemaster 50 master						

W193 POKRYWA PRZECIWPYŁOWA

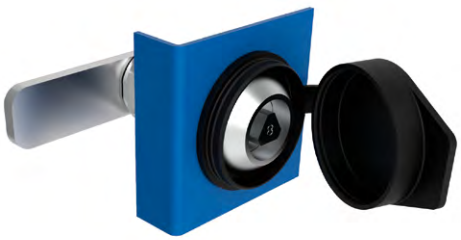


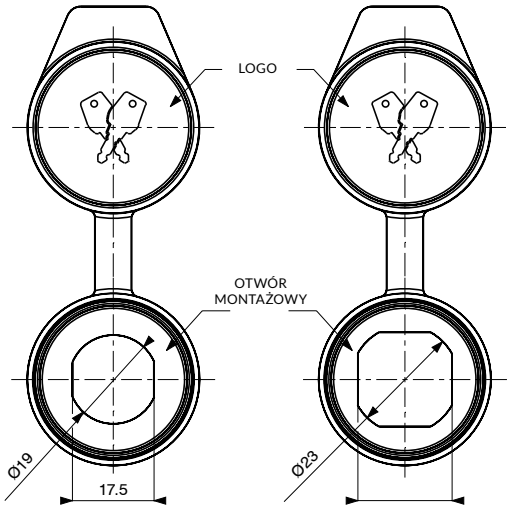

Typ pokrywy	Otwór montażowy	Materiał	Wykończenie powłoki	Logo
W193-1-1	Ø17,5x19	TPE	RAL-9005	logo EURO-LOCKS standard, logo klienta dostępne na zamówienie
W193-3-1	Ø23×20.2			

20.2

P888/P889 ZAMEK DLA ENERGETYKI

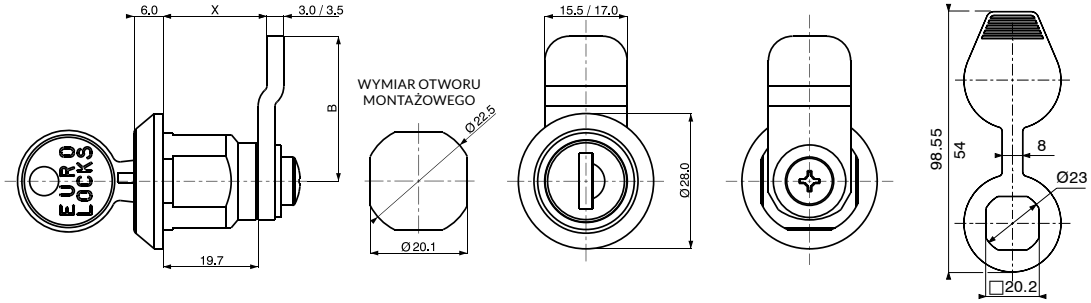




POKRYWA PRZECIWPYŁOWA W193-3-1-PE

M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie i dostępny w zamku P889.
Zamek w klasie odporności IP65. Zaleca się stosowanie pokrywy przeciwpyłowej W193-3-1-PE.

Oznaczenie zamka	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
P888	R-1333 jednostronnie nacięty	500	8	KTP; KTD; KTDS	9 mm	nakrętka	stożkowa	2 – chrom standard 7 – nikiel na zamówienie
P889	9000 obustronnie nacięty							


B850 ZAMEK DLA ENERGETYKI

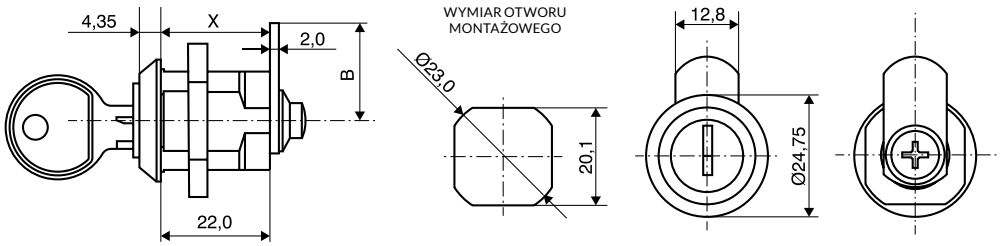



Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
89 obustronnie nacięty	200	8	KTP; KTD; KTDS	13 mm	–	nakrętka	stożkowa	2 – chrom


H411 RĄCZKA TYPU W

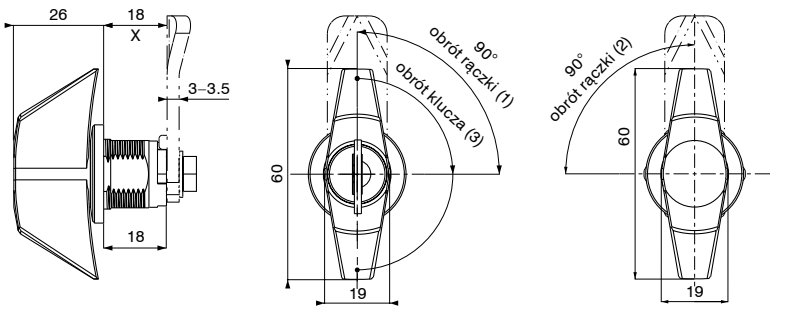



Typ rączki	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Sposób mocowania zamka do panelu	Materiał rączki i obudowy	Wykończenie rączki i obudowy
H411-1-1 zamykająca	R/1333	500	11 mm	nakrętka	ZnAl	1B – malowana proszkowo standard, inne powłoki dostępne na zamówienie
H411-1-2 niezamykająca	–	–				

B827/C046 ZAMEK DLA ENERGETYKI

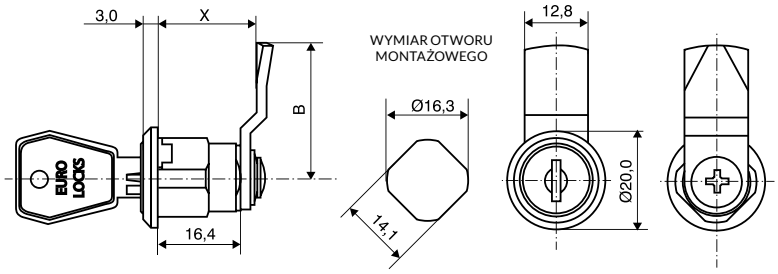




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Oznaczenie zamka	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
B827	1D jednostronnie nacięty nr 2233	200	8	KTP; KTD; KTDS	7 mm	–	nakrętka	okrągła	7 – nikiel
C046	800 obustronnie nacięty	100							

B726 ZAMEK DLA ENERGETYKI

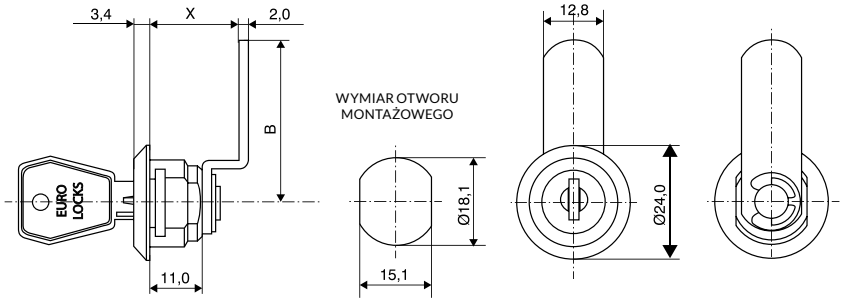




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	1	KTP; KTD; KTDS	5 mm	–	nakrętka	stożkowa	7 – nikiel


P451 ZAMEK DLA ENERGETYKI

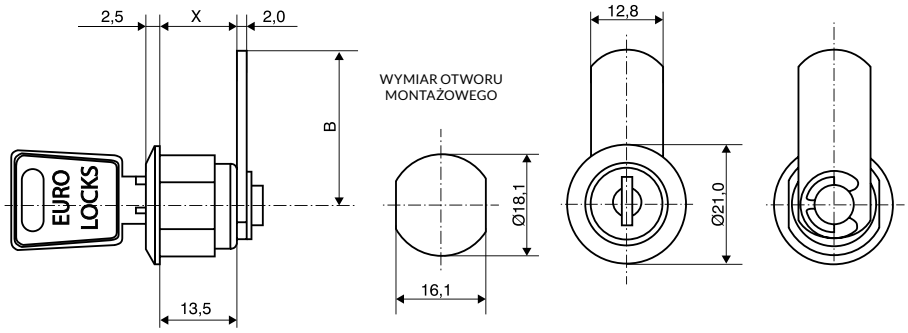




Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu przy montażu nakrętką	Milling „X"	Sposób mocowania zamka do panelu	Kształt główki zamka	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
FH obustronnie nacięty	200	3	KTP; KTD; KTDS	6 mm	–	nakrętka	okrągła	tworzywo – RAL 7035

P848 ZAMEK DLA ENERGETYKI



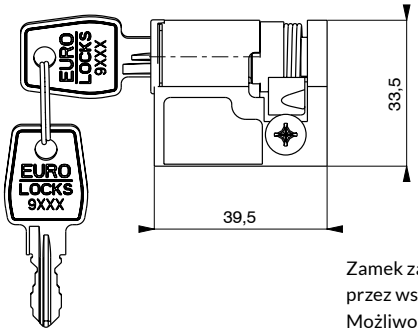






Zamek zatrzaskowy jest odpowiedni do rączek uchylnych z tworzywa, oferowanych przez wszystkich producentów akcesoriów do rozdzielni energetycznych.
Możliwość wykonania klucza pod specjalny kod: 1333, 2433A, 1242E, 405, 455, 9081.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
ACEYZ, 9000, 1333	244–500	45° w prawo	KTP; KTD; KTDS	śruba M5	2 – chrom 6 – ocynk

D868/D867/E084 ZAMEK DLA ENERGETYKI



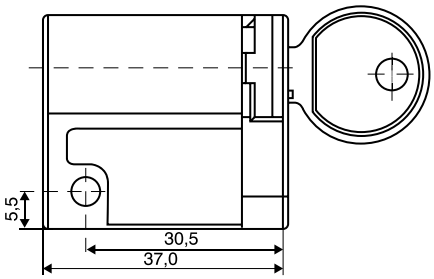

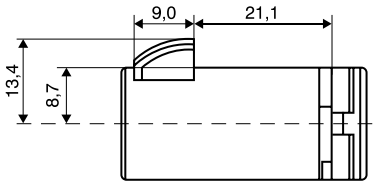





Wkładka zatrzaskowa dedykowana jest do klamek uchylnych oferowanych przez wszystkich producentów systemów zamknięć dla rozdzielni. Możliwość wykonania kluczy pod specjalny kod m.in. 1333.


Oznaczenie zamka	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
D868	R jednostronnie nacięty	500				
D867	89 obustronnie nacięty	200	65° w prawo	KTP; KTD; KTDS	śruba M5	nikiel
E084	800 obustronnie nacięty	100				

P829 ZAMEK DLA ENERGETYKI

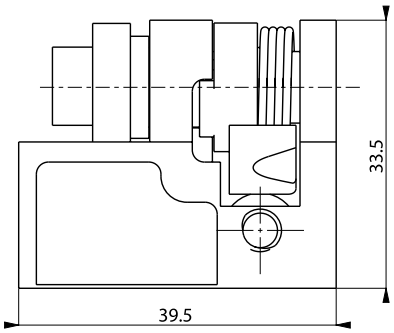



Przykładowe kształty bębenków

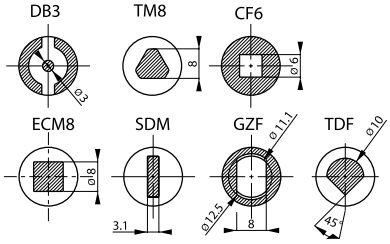





Zamek zatrzaskowy jest odpowiedni do rączek uchylnych z tworzywa, oferowanych przez wszystkich producentów akcesoriów do rozdzielni energetycznych.

Dostępne kształty bębenka	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Sposób mocowania zamka do panelu	Materiał	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
dwupiórkowy, trójkąt, kwadrat, inne	45° w prawo	śruba M5	ZnAl	ocynk

H826 KLAMKA UCHYLNA

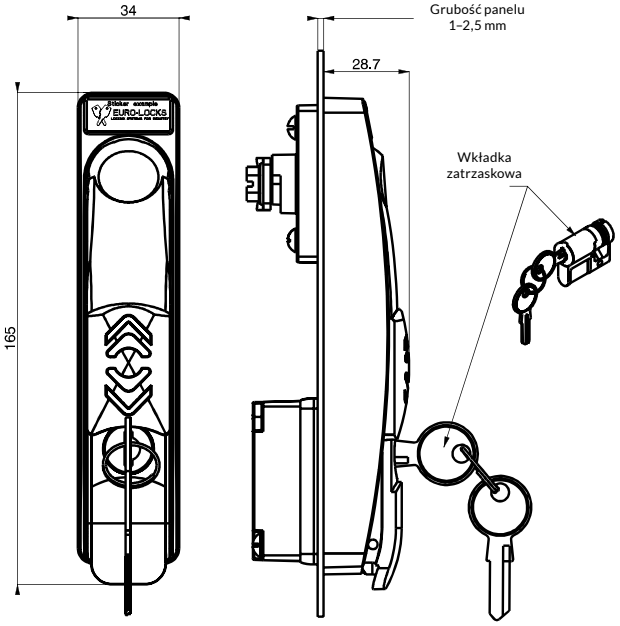

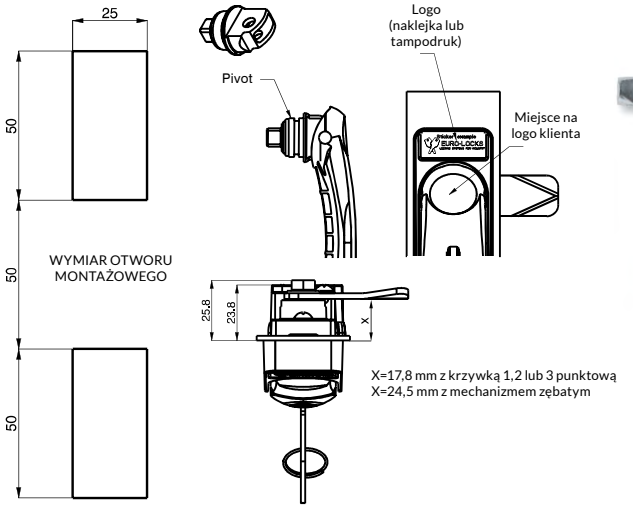





Naklejka ze spersonalizowanym logiem klienta na zamówienie.
Przesłona antypyłowa.
Funkcja POP-OUT.
Dostępna wersja klamki w klasie odporności IP65.

Klamka z 1, 2, 3 punktową krzywką lub mechanizmem zębatym.
Akcesoria niezbędne do budowy systemu zamknięcia dostępne na zamówienie.
Wersja VO (ognioodporna) dostępna na zapytanie klienta.

Sposób zamknięcia	Maksymalna grubość panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)	Materiał
europrofil	1–2,5 mm	czarny RAL 9005	PA6 30GF

H828 KLAMKA UCHYLNA

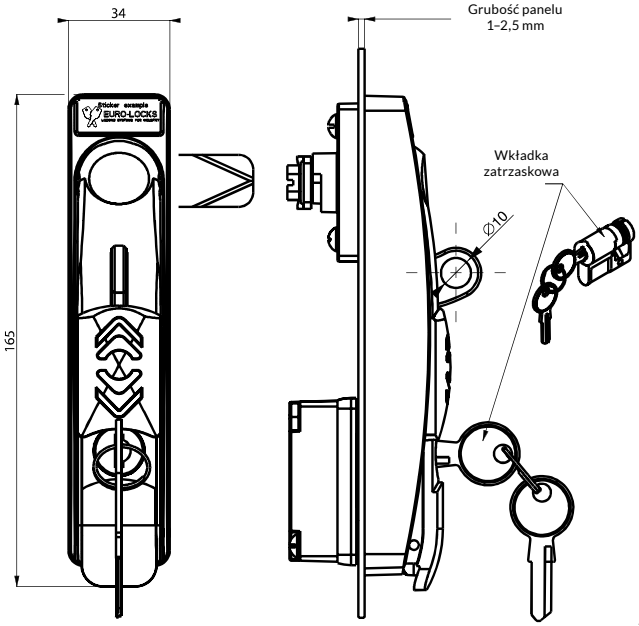

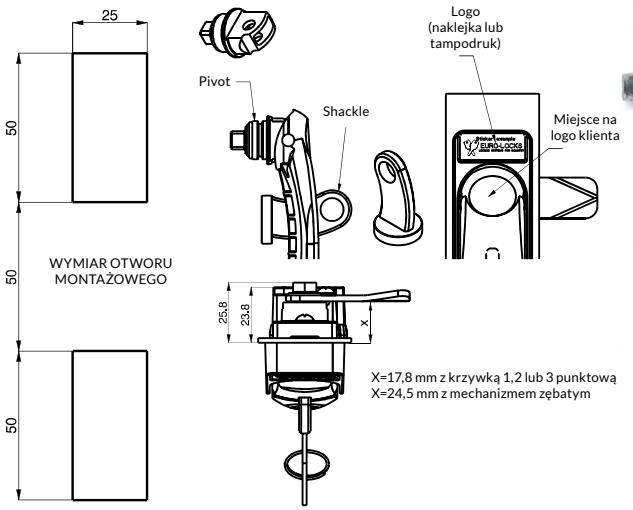




Dodatkowe zamknięcie przez kłódkę.
Naklejka ze spersonalizowanym logiem klienta na zamówienie.
Przesłona antypyłowa.
Funkcja POP-OUT.
Dostępna wersja klamki w klasie odporności IP54.

Klamka z 1, 2, 3 punktową krzywką lub mechanizmem zębatym.
Akcesoria niezbędne do budowy systemu zamknięcia dostępne na zamówienie.
Wersja VO (ognioodporna) dostępna na zapytanie klienta.

Sposób zamknięcia	Maksymalna grubość panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)	Materiał
europrofil	1–2,5 mm	czarny RAL 9005	PA6 30GF

H407 ROZETA Z RĄCZKĄ TYPU T ORAZ W

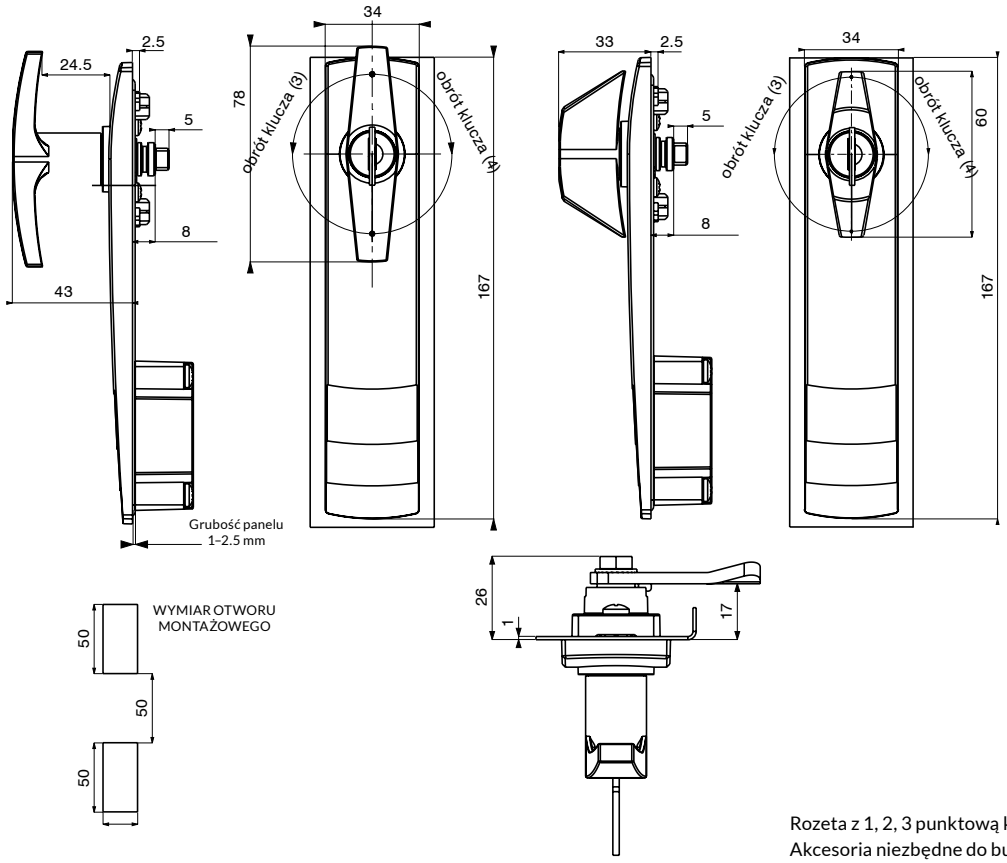








Rozeta z 1, 2, 3 punktową krzywką lub mechanizmem zębatym.
Akcesoria niezbędne do budowy systemu zamknięcia dostępne na zamówienie.

Typ rozety		Typ rączki	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Wykończenie rączki	Materiał rozety	Kolor rozety
H407	1	T zamykająca	R/1333	500	1B – malowana proszkowo, 8H – kataforeza	PA6 30GF	9005 – czarny
	2	W zamykająca					
	3	T niezamykająca	–	–			
	4	W niezamykająca					

H807 ROZETA Z BEBĘNKIEM KSZTAŁTOWYM

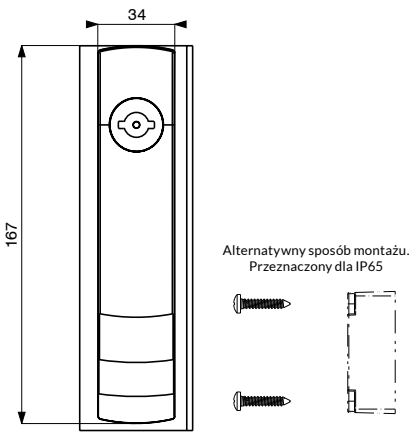

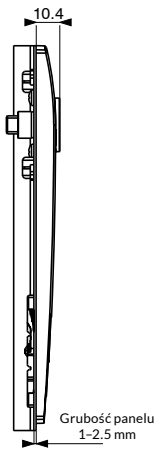

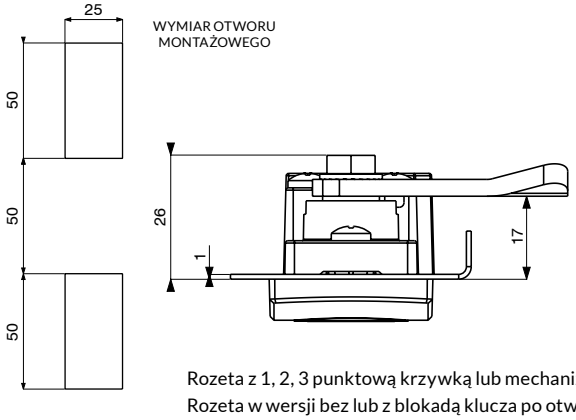






Rozeta z 1, 2, 3 punktową krzywką lub mechanizmem zębatym.
Rozeta w wersji bez lub z blokadą klucza po otwarciu.
Akcesoria niezbędne do budowy systemu zamknięcia dostępne na zamówienie.

Typ rozety	Typ bębenka	Wykończenie bębenka	Materiał rozety	Kolor rozety
H807	DB5 TM8	7B – nikiel, 8H – kataforeza, 6L – ocynk	PA6 30GF	9005 – czarny


H405 ROZETA KRÓTKA Z RĄCZKĄ TYPU T ORAZ W

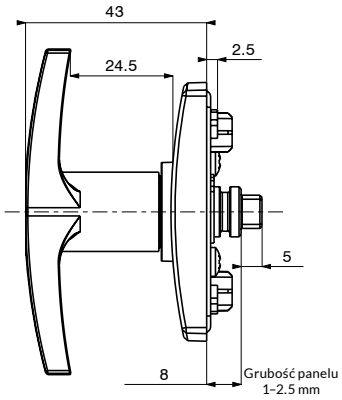


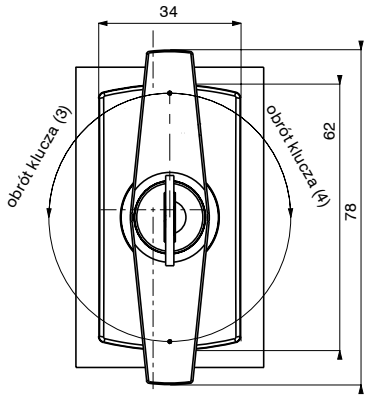





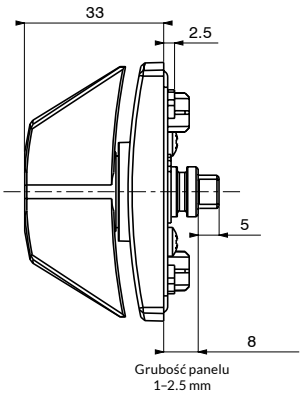

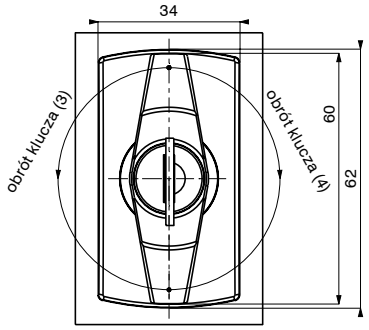






Rozeta z 1, 2, 3 punktową krzywką lub mechanizmem zębatym.
Akcesoria niezbędne do budowy systemu zamknięcia dostępne na zamówienie.


Typ rozety		Typ rączki	Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Wykończenie rączki	Materiał rozety	Kolor rozety
H405	1	T zamykająca	R/1333	500	1B – malowana proszkowo, 8H – kataforeza	PA6 30GF	9005 – czarny
	2	W zamykająca					
	3	T niezamykająca	–	–			
	4	W niezamykająca					

H805 ROZETA KRÓTKA Z BĘBENKIEM KSZTAŁTOWYM







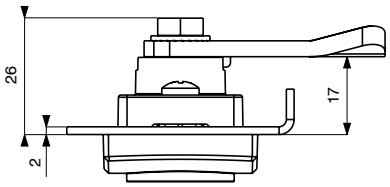





Rozeta z 1, 2, 3 punktową krzywką lub mechanizmem zębatym.
Rozeta w wersji bez lub z blokadą klucza po otwarciu.
Akcesoria niezbędne do budowy systemu zamknięcia dostępne na zamówienie.


Typ rozety	Typ bębenka	Wykończenie bębenka	Materiał rozety	Kolor rozety
H805	DB5 TM8	7B – nikiel, 8H – kataforeza, 6L – ocynk	PA6 30GF	9005 – czarny


Z200 ZAWIAS NAROŻNIKOWY



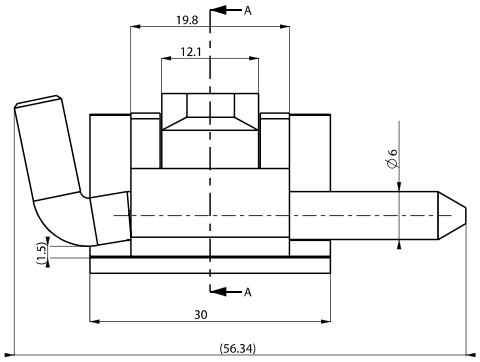









BOLEC 2




BOLEC 1




Maksymalna grubość panelu	Materiał bolca	Wykończenie bolca (powłoka galwaniczna)	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
0,8–2 mm	stal	ocynk	ZnAl	7B – nikiel, 2A – chrom, 8H – KTL, 6A – ocynk


Z400 ZAWIAS PINOWY



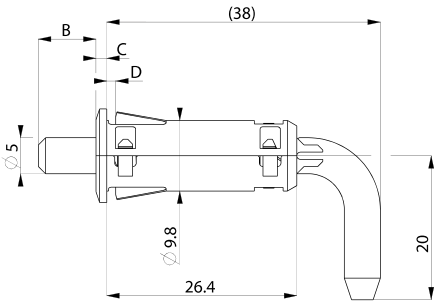

WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO






* Dostępny na zamówienie.


Maksymalna grubość panelu	Materiał bolca	Wykończenie bolca (powłoka galwaniczna)	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
0,8–2,2 mm	ZnAl	ocynk	PA6	czarny RAL 9005, inny RAL *


Z403 ZAWIAS PINOWY



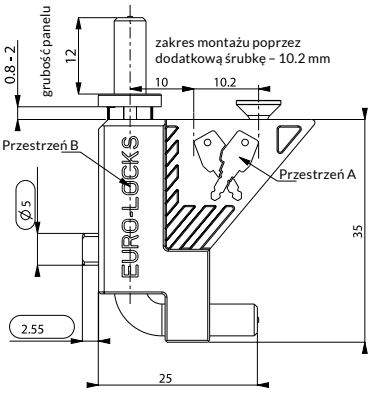


SZABLON OTWORÓW MONTAŻOWYCH

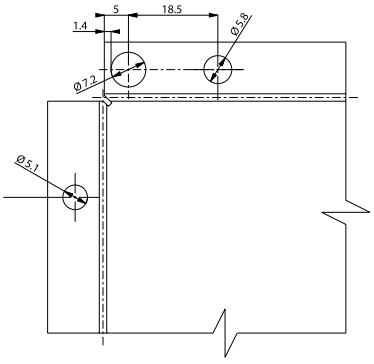





Maksymalna grubość panelu	Materiał bolca	Wykończenie bolca (powłoka galwaniczna)	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
0,8–2,0 mm	stal	ocynk	PA6	biały RAL 9003, czarny RAL 9005

Z106 ZAWIAS WEWNĘTRZNY

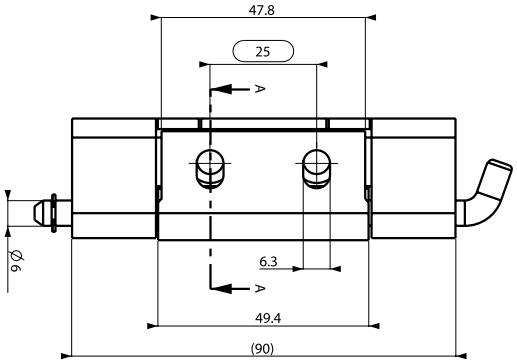

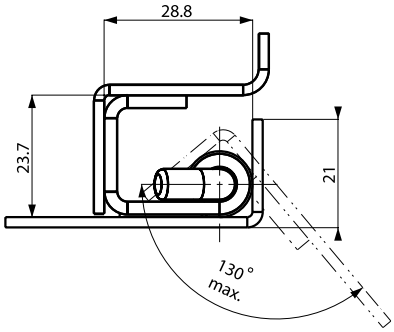








Materiał bolca	Wykończenie bolca (powłoka galwaniczna)	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
stal	ocynk	stal	magnelis, ocynk

Z132 ZAWIAS WEWNĘTRZNY

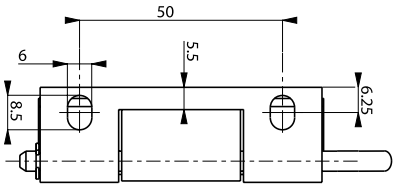

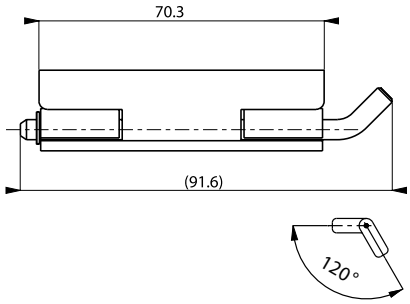








Materiał bolca	Wykończenie bolca (powłoka galwaniczna)	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
stal	ocynk	stal	ocynk

Z526 ZAWIAS SKRZYDEŁKOWY

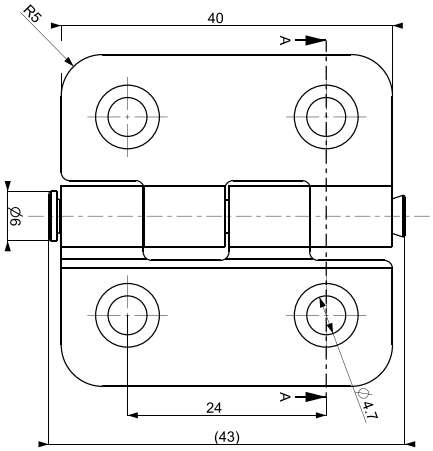

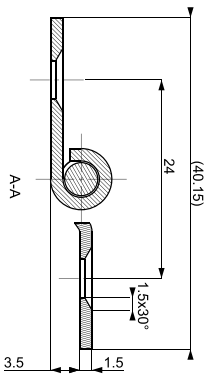






Materiał bolca	Wykończenie bolca (powłoka galwaniczna)	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
stal nierdzewna	natural	stal nierdzewna	natural

Z305 ZAWIAS ZEWNĘTRZNY



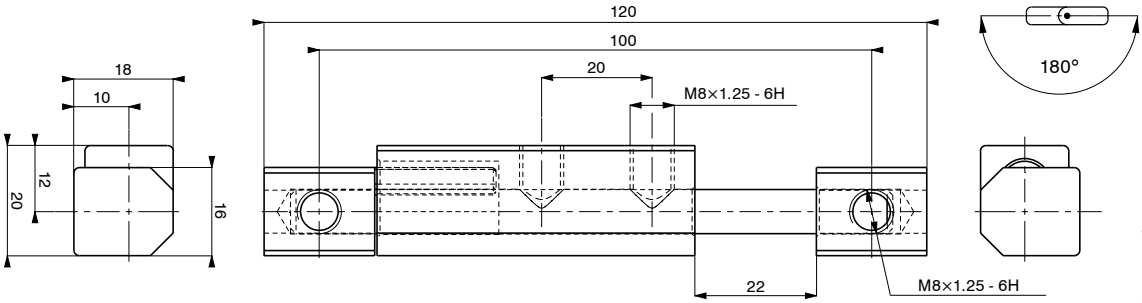


W celu otwarcia drzwi należy unieść i pociągnąć.
Skok zawiasu: 22 mm.

Materiał bolca	Wkończenie bolca	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
stal	ocynk	stal	ocynk

Z318 ZAWIAS ZEWNĘTRZNY



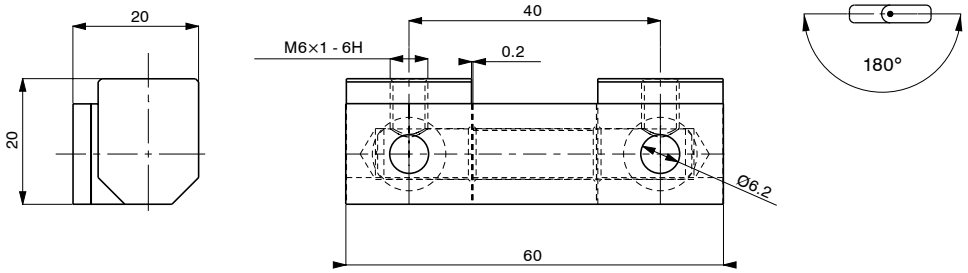


Materiał bolca	Wkończenie bolca	Materiał zawiasu	Wykończenie zawiasu (powłoka galwaniczna)
stal	ocynk	stal	malowany proszkowo RAL 90025

Z550 ZAWIAS SKRZYDEŁKOWY




1. Wariant otwory **2. Wariant szpilki** **3. Wariant otwory + szpilki**

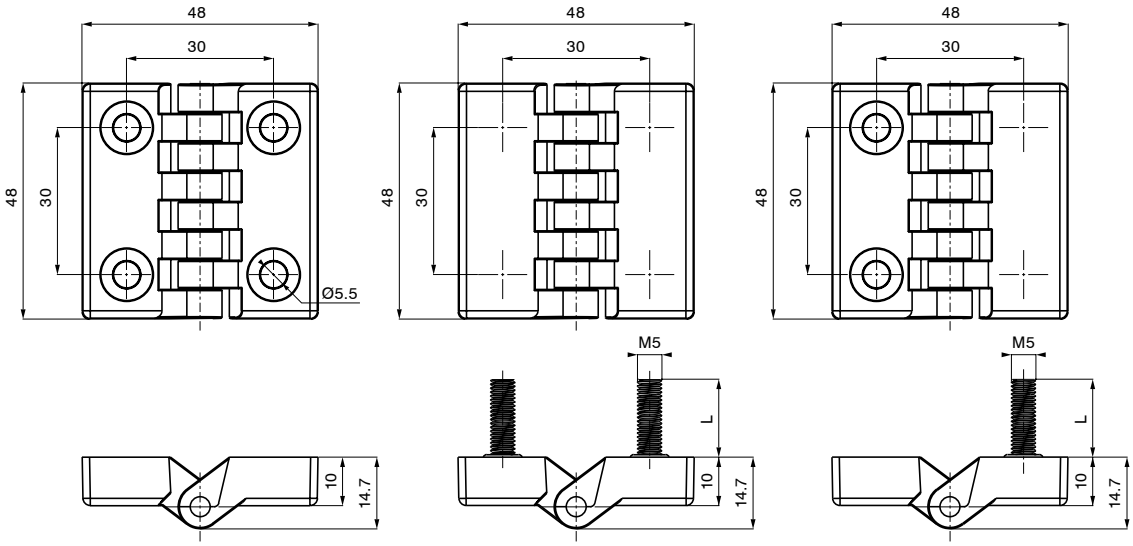

Warianty zawiasu	Długość szpilek L	Materiał skrzydła zawiasu	Materiał pinu	Materiał szpilek	Wykończenie zawiasu
otwory, szpilki, otwory + szpilki	12, 16, 21 mm	PA6GF30, PA6GF30 VO	stal ocynkowana, stal nierdzewna	stal ocynkowana, stal nierdzewna	czarny RAL 9005

B763 ZAMEK DO KLAMEK OKIENNYCH



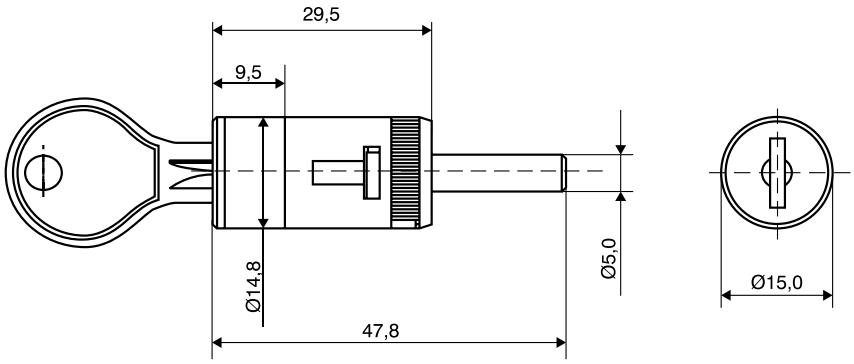


Standardowo dostarczany z kluczem numer 2D1.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
2D jednostronnie nacięty	200	12° w prawo	KTP; KTD; KTDS	wciskany	7 – nikiel

D021 ZAMEK DO KLAMEK OKIENNYCH



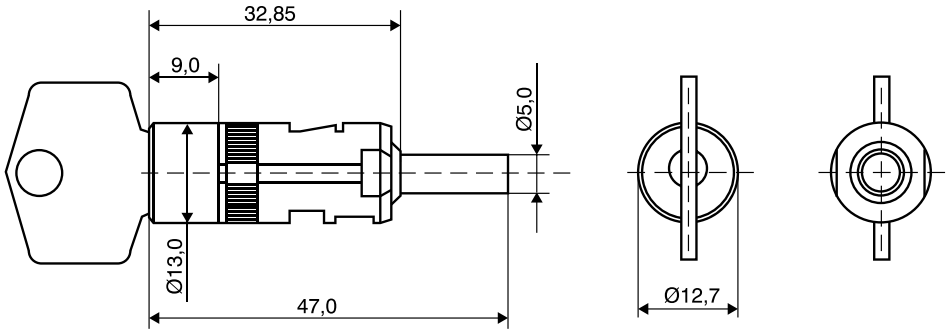



Zamek z funkcją automatycznego powrotu klucza do pozycji zamkniętej.


Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
6000 obustronnie nacięty	200	12° w prawo	KTP; KTD; KTDS	wciskany	7 – nikiel

B796 ZAMEK DO KLAMEK OKIENNYCH



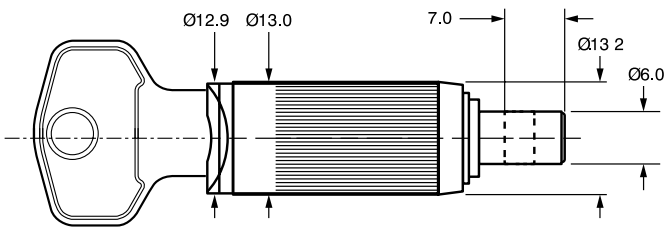


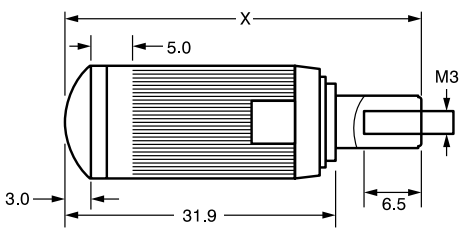



Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
800 obustronnie nacięty	100	12° w prawo	KTP; KTD; KTDS	wciskany	7 – nikiel

0475 ZAMEK SKRZYNKOWY DO MEBLI BIUROWYCH

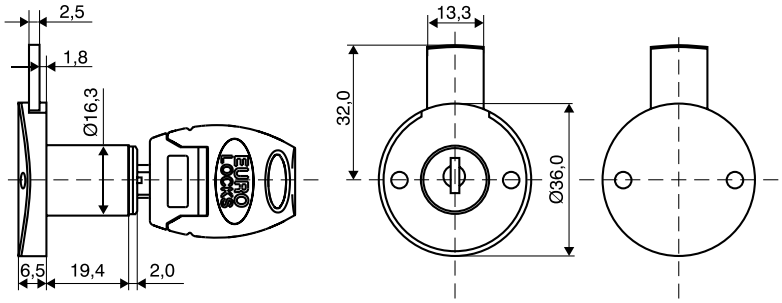




Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
Rozeta w komplecie.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 mm	wkręt	7 – nikiel

0456 ZAMEK SKRZYNKOWY DO MEBLI BIUROWYCH

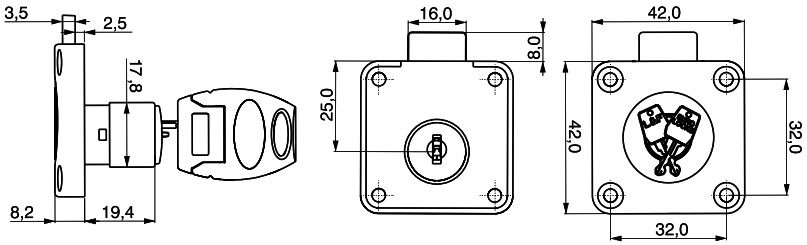




Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
Rozeta w komplecie.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 mm	wkręt	7 – nikiel

0445 ZAMEK CENTRALNY DO MEBLI PŁYTOWYCH

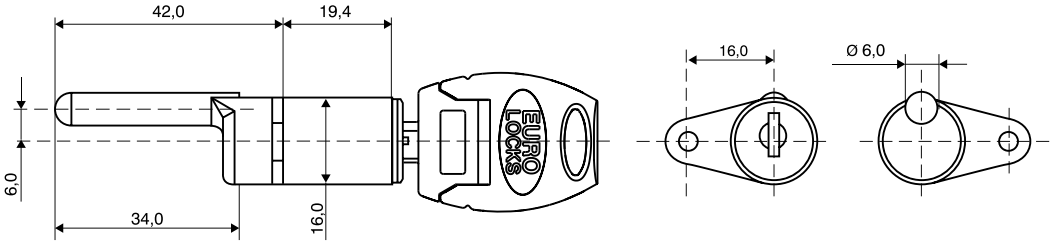




Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
Rozeta w komplecie.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 mm	wkręt	7 – nikiel

0440 ZAMEK CENTRALNY DO MEBLI PŁYTOWYCH

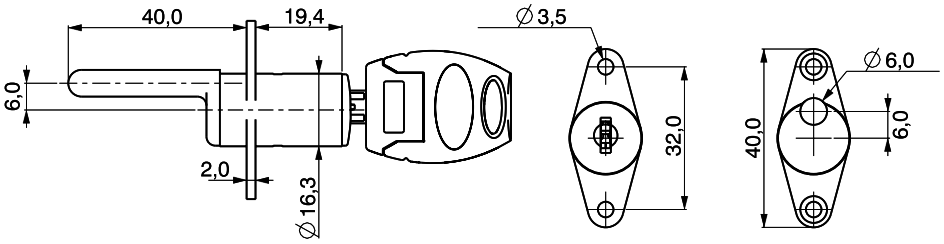




Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
Rozeta w komplecie.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 mm	wkręt	7 – nikiel

0413 ZAMEK BĘBENKOWY DO MEBLI BIUROWYCH

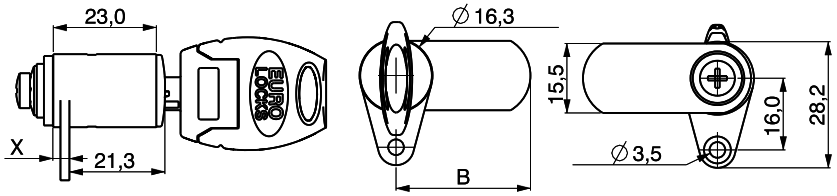





Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
Rozeta w komplecie.


W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 mm	wkręt	7 – nikiel

0463/0479 ZAMEK WCISKANY DO DRZWI PRZESUWNYCH

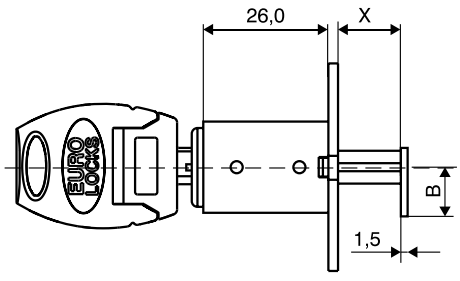







0463




0479

Zamek wciskany z krzywką zapobiegającą odgięciu drzwi, dostępny również w wersji bez krzywki (0463).
Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.
Rozeta w komplecie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	8	KTP; KTD; KTDS	26 mm	wkręt	7 – nikiel

0402 ZAMEK BASKWILOWY DO MEBLI BIUROWYCH

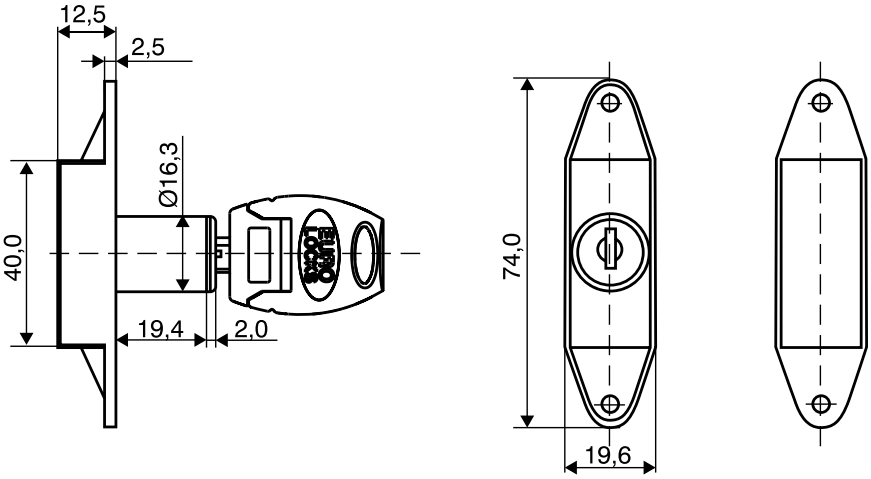




Zamek dostarczany na życzenie z akcesoriami w komplecie (2×pręt dł. 1m, 2×prowadnica pręta, 1×hak górny, 1×hak dolny, 2×trzpień kotwiący).
Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
Rozeta w komplecie.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 mm	wkręt	7 – nikiel

0468 ZAMEK DO MEBLOWYCH DRZWI SZKLANYCH

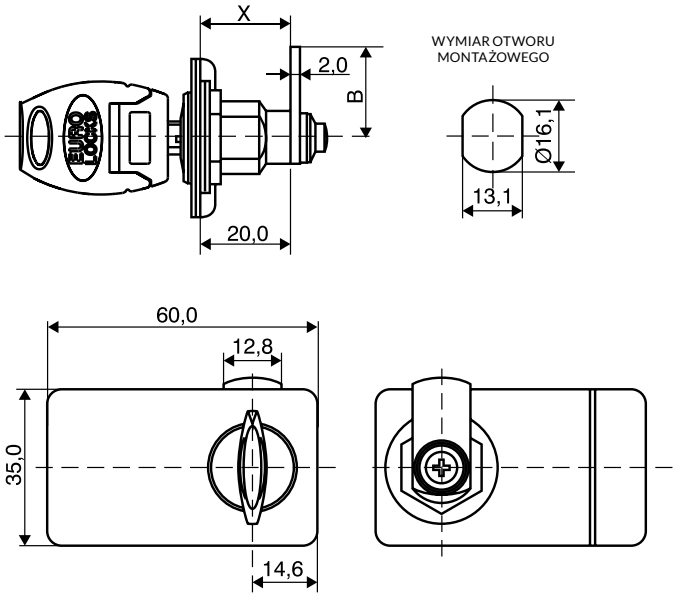






Zamki do mebli biurowych mogą być dostarczane w systemie Sub-Master (klucz SM) oraz klucza Generalnego (klucz GM).
Zamki wyposażone w system bębenków wymiennych.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszą firmą.
GM – główny klucz Master na zamówienie.
SM – dostępne dwa klucze Sub-Master, każdy otwiera 170 numerów klucza.
Klucz serwisowy do wymiany bębenka na zamówienie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
04	500	3	KTP; KTD; KTDS	8,5 mm	nakrętka	7 – nikiel

5956 ZAMEK SKRZYNKOWY DO MEBLI PŁYTOWYCH

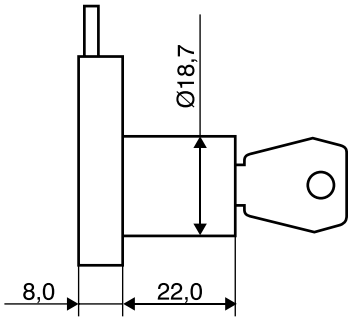

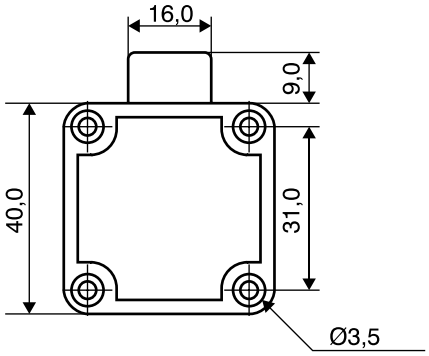

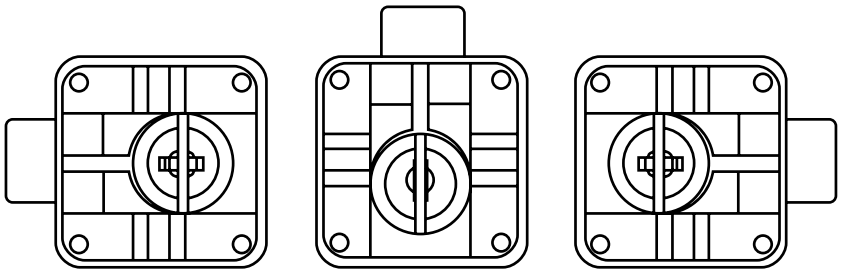


5958 5956 5957




M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Zamki są również dostępne w wersji do drzwi prawych (5958) oraz do drzwi lewych (5957).
Możliwość wykonania zamka z kluczami: metalowymi, z tworzywową nakładką oraz z tworzywową nakładką łamaną.
Rozeta w komplecie.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
18	200	3	KTP; KTD; KTDS	22 mm	wkręt	7 – nikiel

5879 ZAMEK WCISKANY DO DRZWI PRZESUWNYCH

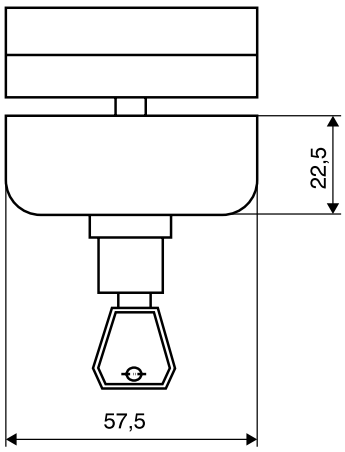

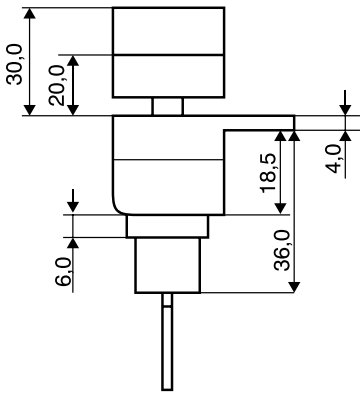






M – system „master key" dostarczany tylko na zamówienie.
Zamek wciskany z krzywką zapobiegającą odgięciu drzwi.
UWAGA! Zamek dostarczany na życzenie w komplecie z elementami z tworzywa pozwalającymi na zamknięcie systemu drzwi przesuwnych do zabudowy wnęk.

Seria klucza	Ilość dostępnych kombinacji	Sposób otwierania zamka (obrót klucza)	Dostępne warianty kombinacji kluczy	Maksymalna grubość panelu	Sposób mocowania zamka do panelu	Wykończenie zamka (powłoka galwaniczna)
18	200	pchnij i obróć o 90° w lewo	KTP; KTD; KTDS	24 mm	wkręt	2 – chrom

P3401 ADAPTER DO MOCOWANIA ZAMKÓW W PANELU MDF



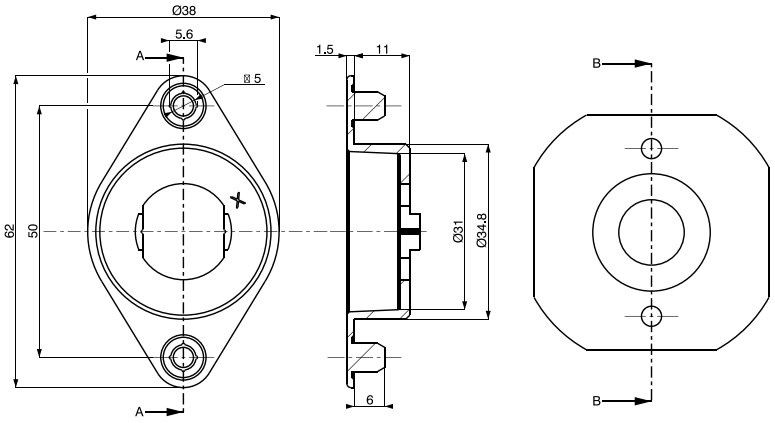



Produkt ze stopu cynku i aluminium dedykowany do paneli MDF o grubości 16–22 mm. Adapter został zaprojektowany do zamków pod otwór montażowy 16×Ø19 mm. Produkty, do których można zastosować adapter to szyfrowe zamki mechaniczne, zamki kłódkowe lub zamki krzywkowe.

Zaleca się wykonanie otworów w automatycznym procesie obróbki. W przypadku płyty o grubości 22 mm, minimalna długość gwintu obudowy to 16 mm. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Grubość panelu	Materiał	Wykończenie (powłoka galwaniczna)	Otwór montażowy
MDF 16–22 mm	ZnAl	6 – cynk, 7 – nikiel, 2 – chrom	Wg schematu

H301 ZASUWKA



Grubość panelu	Materiał	Wykończenie (powłoka galwaniczna)	Otwór montażowy
0,8–1,1	PA6GF30	RAL-9005 standardowy, inny RAL na zamówienie	Wg schematu

W212 ZŁĄCZE BEZNARZĘDZIOWE □9,5




Grubość panelu	Materiał	Obrót złącza	Otwór montażowy panelu osłony
dla paneli o łącznej max grubości 3–3,5mm	PA6GF15 VO	90°	10×9,00 mm

GRAFICZNE USTALENIE PARAMETRÓW ZAMKA

Określ wymagane poniżej parametry zamka wpisując ich wartość oraz zaznaczając X w odpowiednich kwadratach.


1. Zaznacz jeden z poniższych układów krzywki a następnie określ wymiary „X”, „A”, „Y”, „B”:

Krzywka płaska

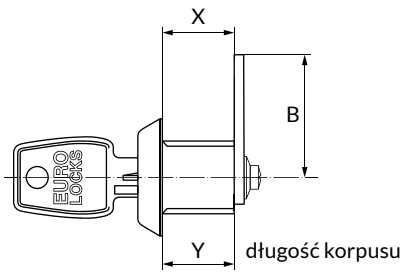


☐

Krzywka gięta do wewnątrz

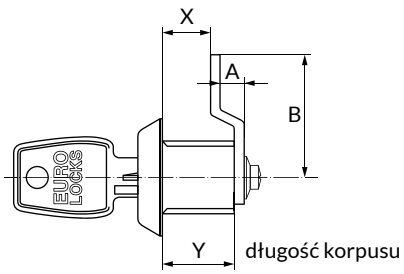

☐


Krzywka gięta na zewnątrz

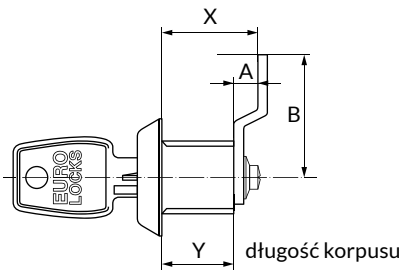

☐


X = A = Y = B =

2. Określ wymiary otworu montażowego:

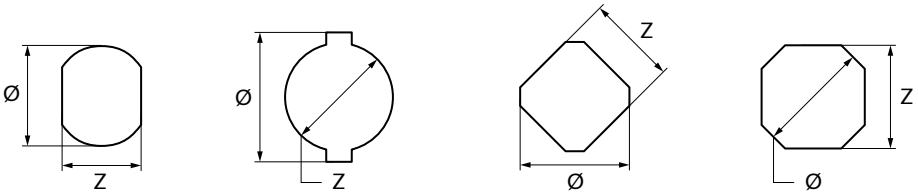


Ø = Z = ☐ ☐ ☐ ☐

3. Zaznacz obrót zamka. Strzałka określa kierunek otwierania, a czarna kropka • możliwość wyjęcia klucza:

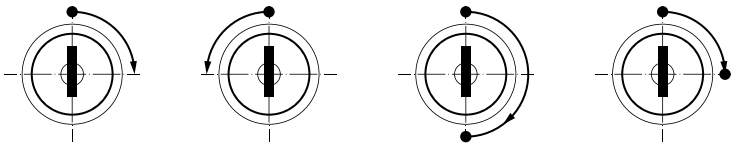


1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 8. ☐

4. Określ położenie krzywki w pozycji zamkniętej:



- zamykanie na 3h ☐
- zamykanie na 6h ☐
- zamykanie na 9h ☐
- zamykanie na 12h ☐

5. Określ grubość panelu: ..... mm oraz sposób montażu zamka do panelu:

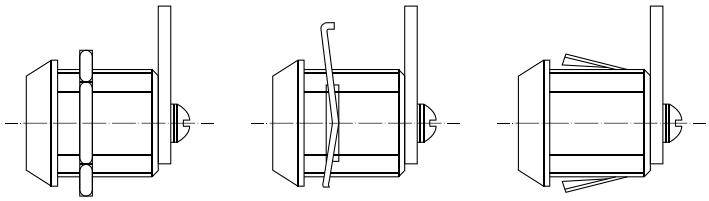

☐ nakrętka ☐ zacisk ☐ zatrzask

6. Wszystkie zamki z dwoma kluczami w komplecie:

- ☐ z jednakowymi kodami klucza
- ☐ z różnymi kodami klucza
- ☐ z różnymi kodami klucza w systemie master

POZOSTAŁE WYBRANE PRODUKTY Z OFERTY FIRMY

 Zamek do skrzynek pocztowych D677	 Zamek rączka T C023	 Zamek specjalny 2764	 Klamka wpuszczana C085	 Zamek do mebli metalowych 4246
 Zamek do mebli metalowych 0810	 Zamek krzywkowy 4221	 Zamek specjalny C235	 Zamek krzywkowy 4681	 Zamek krzywkowy F342 (2000 kombinacji)
 Zamek krzywkowy 1363 (2000 kombinacji)	 Zamek krzywkowy 3101 (500 kombinacji)	 Zamek krzywkowy 0221 (200 kombinacji)	 Zamek krzywkowy B713 (200 kombinacji)	 Zamek do drzwi przesuwnych F501 (200 kombinacji)
 Zamek zatrzaskujący 0305 (200 kombinacji)	 Zamek dźwigowy 2201	 Klamka skrzydłowa F753	 Zamek zatrzaskujący F333	 Gałka obrotowa B577
 Klamka dociskowa A232	 Zamek bębenkowy 5611	 Zamek wielopunktowy 5688	 Zamek do drzwi szklanych 0269	 Zamek centralny 5656
 Zamek baskwilowy 5809	 Zamek RPT 4322	 Zamek Euro 3409	 Gałka blokująca KILT	 Uchwyty i gałki C424
 Zamek do mebli drewnianych 5872	 Klamka zamykająca B222	 Zamek przełącznikowy 5023	 Zasuwka H301	 Zamek kłódkowy F688 z kluczem awaryjnego otwierania



EURO-LOCKS Sp. z o.o.
41–708 Ruda Śląska, ul. Pawła 29, Poland
T: +48 32 344 78 82
T: +48 32 344 78 84
F: +48 32 344 78 74
M: +48 694-430 494
E: sprzedaz@euro-locks.pl



EURO-LOCKS SA NV
Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
T: +32 61 212 261
F: +32 61 212 265
E: sales@euro-locks.be



EURO-LOCKS SA
1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
T: +33 (0) 3 87 92 61 11
F: +33 (0) 3 87 92 42 02
E: euro-locks@euro-locks.fr



EURO-LOCKS GmbH
Am Bruchwald 22, D-66280
Sulzbach/Neuweiler, Germany
T: +49 (0) 6897 9072 0
F: +49 (0) 6897 9072 99
E: vertrieb@euro-locks.de



Lowe & Fletcher, Inc.
650 Airport Place, MI 49441 Norton Shores
Stany Zjednoczone (USA)
T: 001 616 994 0490
F: 001 616 994 0480
E: sales@euro-locks.com



LOWE & FLETCHER Ltd
Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands
WS10 7DE, England
T: +44 121 505 0400
F: +44 121 505 0420
E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk

www.euro-locks.pl
www.connectedlocking.com

L&F LOWE&FLETCHERGROUP
A FAMILY BUSINESS SINCE 1889

WYDANIE **5/2025**