LOWE&FLETCHER
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY

EURO-LOCKS
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY



Terminal à écran tactile


Fiche technique Zodiac

Le système Zodiac comprend un écran tactile LCD open-frame de 10,1 pouces. Son design fin et ses dimensions extérieures compactes sont obtenus grâce à un rétroéclairage LED moderne et économe en énergie, réduisant la consommation électrique et la dissipation thermique.

Cet écran compact et tactile offre un fonctionnement stable, avec une excellente clarté d'image et une transmission lumineuse optimale, garantissant une réponse tactile précise et des visuels éclatants. L'écran tactile, de couleur noir brillant, est conçu pour un montage affleurant sur les façades de casiers.

Luminosité élevée, haute résolution et robustesse en font un produit idéal pour une utilisation publique dans des environnements intérieurs supervisés, tels que les halls d'immeubles. L'installation est simple et adaptable grâce à des supports de fixation réglables.

Le système de commande intuitif intègre des connexions Wi-Fi et Ethernet.

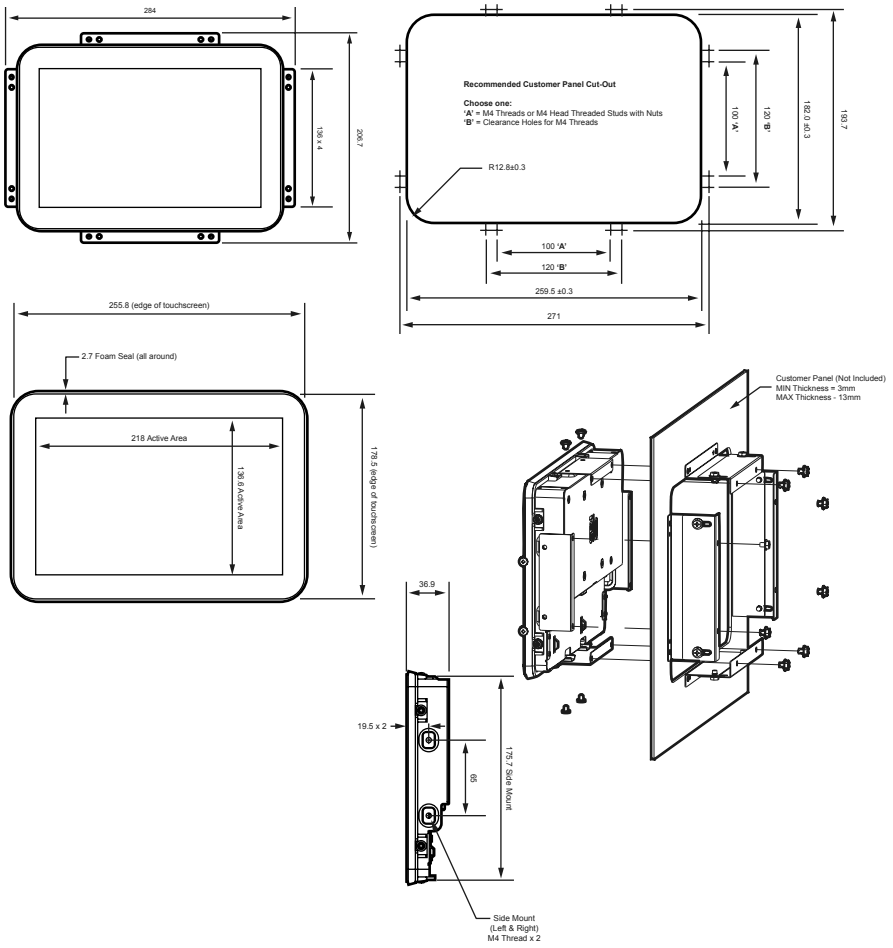

Modèle : 1093L – Écran tactile open-frame 10,1 pouces

Spécifications	Détails
Couleur	Noir
Zone d'affichage active	8.54" x 5.34" / 216.96mm x 135.6mm
Diagonale	10.1"
Format d'image	16:10
Dimensions totales	10.07" x 7.03" x 1.45" / 255.8mm x 178.5mm x 36.9mm
Résolution	1280 x 800 à 60Hz
Autres resolutions prises en charge	640x480 à 60Hz; 720x400 à 70Hz; 800x500 à 60Hz; 800x600 à 56, 60Hz; 1024x768 à 60Hz; 1280x800 à 60Hz; 1920x1080 à 60Hz; 1920x1200 à 60Hz
Nombre de couleurs	262K
Luminosité	Panneau LCD: 500 nits
Temps de réponse	29ms
Angle de vision	Horizontal: ±89° or 178° total / Vertical: ±89° or 178° total
Taux de contraste	800:1
Affichage à l'écran (OSD)	Accès via les boutons du boîtier de commande OSD relié. Commandes : Menu, Haut, Bas, Sélection, Marche/Arrêt Réglages : Luminosité, Contraste, Horloge, Phase, Position H/V, Ajustement automatique, Format d'image, Netteté, Température de couleur, Délai OSD, Langue OSD, Position OSD H/V, Rétablir valeurs par défaut, Priorité vidéo, Informations, Mode veille tactile, Touch Through Langues : Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais Verrouillages : OSD, Alimentation
Vidéo	HDMI V1.3 (Type A) ; VGA analogique (connecteur DB-15 femelle) ; DisplayPort V1.1a (compatible versions ultérieures) Fréquence horizontale d'entrée : 30–60 KHz Fréquence verticale (taux de rafraîchissement) : 50–75 Hz
Alimentation	Alimentation externe CC - Bloc d'alimentation en option (vendu séparément) - Connecteur d'alimentation du moniteur : prise d'alimentation coaxiale (diamètre extérieur de la broche 2,0 mm (+0,0 -0,1 mm), diamètre intérieur du barillet 6,4 mm (+/- 0,3 mm), profondeur du barillet 8,8 mm (+/- 0,3 mm) - Spécifications du signal d'alimentation d'entrée du moniteur : 12 V CC +/- 5 % - Connecteur d'alimentation de sortie de l'adaptateur : fiche cylindrique CC (diamètre intérieur de la broche 2,1 mm (+/- 0,1 mm), diamètre extérieur du cylindre 5,5 mm (+/- 0,05 mm), longueur du cylindre 9,5 mm (+/- 0,3 mm)
Consommation électrique	Moniteur + adaptateur à 230 V / 50 Hz : ON : 6,2 W | VEILLE : 0,46 W | OFF : 0,25 W
Température	En fonctionnement : 0 °C à 40 °C; En veille : -20 °C à 60 °C
Humidité	En fonctionnement : 20 % à 80 % ; En veille : 10 % à 95 %
Poids	Non emballé : 1,2 kg; Emballé : 2,6 kg
Options de montage	Support VESA 75 mm ; montage affleurant avec supports inclus ; interface de fixation à 2 trous sur les 4 côtés
Nombre de cycles	50 000 heures démontrées
Certifications et homologations	Australie : RCM; Canada : cUL, IC; Chine : CCC; Europe : CE, TUV; Royaume-Uni : UKCA; Japon : VCCI; Corée : KCC; Mexique : CoC

EURO-LOCKS LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY

LOWE&FLETCHER LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY

Euro-Locks SA NV (Belgium)
E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261
W: www.euro-locks.com

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)
E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0
W: www.euro-locks.de

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)
E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
W: www.euro-locks.pl

Euro-Locks SA (France)
E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11
W: www.euro-locks.fr

Lowe & Fletcher Ltd (UK)
E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400
W: www.lowe-and-fletcher.co.uk

Lowe & Fletcher Inc (USA)
E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +1 (616) 994 0490
W: www.loweandfletcherinc.com

© 2026 Lowe & Fletcher Group Company

L&F A Lowe & Fletcher Group Company